Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:08

Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-pilarki-formatowe-zab-naprzemienny-skosny-35-355x3-52-5x30mm-100-wze-n-karnasch-111615355010-p-13902.html





Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, pilarki formatowe, ząb naprzemienny skośny 35° 355x3,5/2,5x30mm 100 WZE-N Karnasch (111615355010)

Cena brutto	**346,56 zł**
Cena netto	**281,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**111615355010**
Kod EAN	**4046781097170**
Magazyn producenta	**2**

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU!

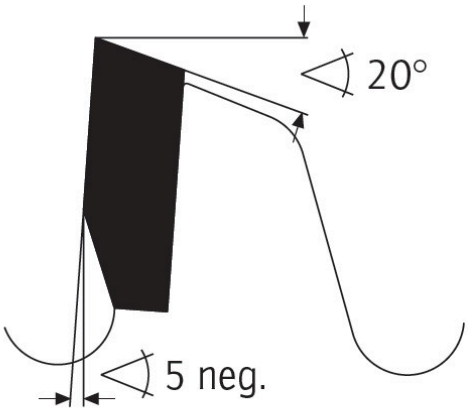

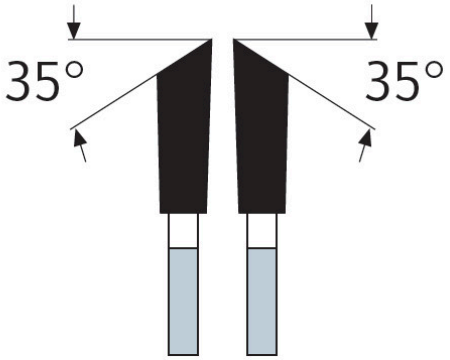



WYPRZEDAŻ.

Do bardzo gładkiego, wolnego od wyrw / odprysków cięcia w litym drewnie w poprzek włókien oraz profili, gzymsów i ram drzwiowych z materiałów drewnianych powlekanych tworzywem sztucznym / folią / fornirowanych.

Cięcie bez wyrw / odprysków dwustronnie powlekanych tworzywem sztucznym (melaminą) lub fornirowanych płyt wiórowych, płyt z twardego włókna.

Doskonałe również do płyt MDF, sklejki, laminatów klejonych, fornirów i listew, profili z tworzyw sztucznych, twardych tworzyw termoplastycznych do 30 mm.

Dobra do bardzo dobrej jakość cięcia dolnej krawędzi nawet bez użycia podcinaka.

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Zalety negatywowego kąta natarcia zębów:

- łatwe prowadzenie ręczne (posuw ręczny).
- ostrze nie jest wciągane w materiał, który ma być cięty.
- zwarta konstrukcja, a przez to bardziej stabilna i mniej narażona na złamanie.

Do:

- Pilarki formatowe, pionowe pilarki formatowe np. firm STRIEBIG, HOLZ-HER,
- Pilarki tarczowe stołowe np. firmy ALTENDORF, MARTIN,
- Piły do rozkroju i ukosowania

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słojów - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 355 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,5/2,5 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 100 WZE-N
- Otwory dodatkowe: 2-10-60

Możliwość stosowania w maszynach:

- Mafell MKS 125 E
- Makita 5143 R

Średnica robocza [d1]: **355,00 mm**
Szerokość cięcia: **3,50 mm**
Grubość korpusu: **2,50 mm**
Średnica otworu: **30,00 mm**
Ilość zębów: **100**
Kształ zęba: **WZE-N**
Otwory dodatkowe: **2-10-60**
Wyciszenie: **tak**