


Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 20:53

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-positive-200x2-82-2x30-mm-72-tfp-karnasch-111000200020-p-13147.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych - POSITIVE 200x2,8/2,2x30 mm 72 TFP Karnasch (111000200020)

Cena brutto	727,00 zł
Cena netto	591,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111000200020
Kod EAN	4046781094674

Opis produktu

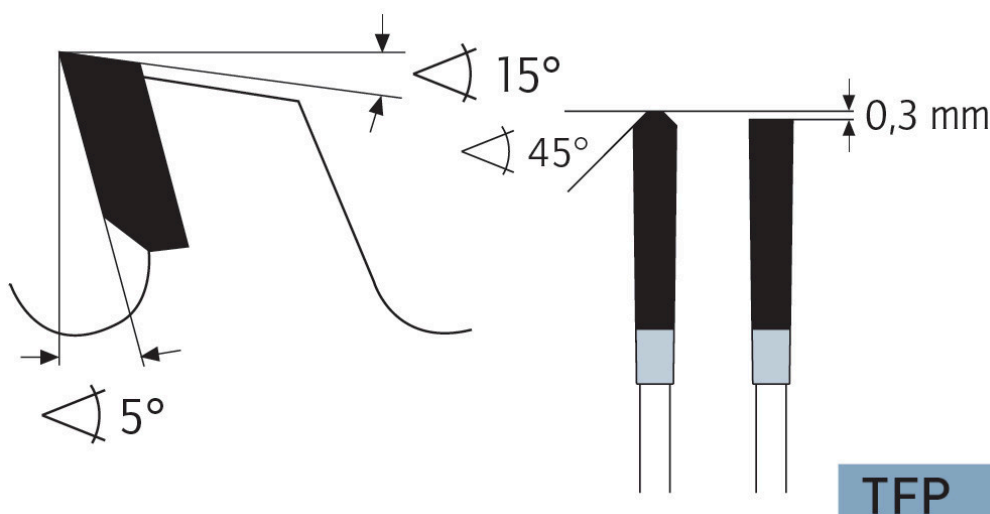

Wymiarowanie i cięcie poprzeczne profili, płyt, bloków i prętów z aluminium, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne).

Ze względu na dodatni kąt cięcia preferowana do automatycznego posuwu i grubszych ścianek. (Możliwy jest również posuw ręczny)

Do:

- podwójne piły ukośne,
- automatyczne pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★☆☆
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 200 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 72 TFP
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco HK 201
- Bosch 1561
- Einhell HES 200
- Elektra Beckum Multi 180
- Elu MH 30
- Emco EMCOSTAR 3000
- Emco Emco-Star 3000
- Festo AD 65
- Festo AP 68 E
- Festo AU 65 - S
- Festo AU 65-S
- Festo AUP 65 S
- Festo AUT 65 S
- Festo AXP 65
- Holz-Her 2113
- Holz-Her 2555
- Holz-Her HK 201
- Kity 618
- Kity 419
- Kity Junior 6
- Kity Kombi 2000
- Kity Kombi 5023
- Kity KR 419
- Kity KR 619
- Mafell B 65
- Mafell X 72
- Peugeot TC 3014
- Scheer MS 70
- Scheppach KG 205 E
- Scheppach KSE 250
- Scheppach TS 2000
- Ulmia 1706
- Ulmia 1708
- Ulmia US 1
- Bosch GKS 68 BC
- Celma DBRCc67
- Mafell B65
- Mafell X72
- Virutex SR 90 J
- AEG HK 201
- Haffner AKS
- Holz-Her 2292
- Perles KS 170
- Ryobi MS 70

Średnica robocza [d1]: **200,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,80 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **72**

Kształt zęba: **TFP**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64**

Wyciszenie: **nie**