

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 12:04


 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-positive-400x3-83-2x40-mm-120tfp-karnasch-111000400060-p-13183.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych - POSITIVE 400x3,8/3,2x40 mm 120TFP Karnasch (111000400060)

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111000400060
Kod EAN	4046781053138

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU!

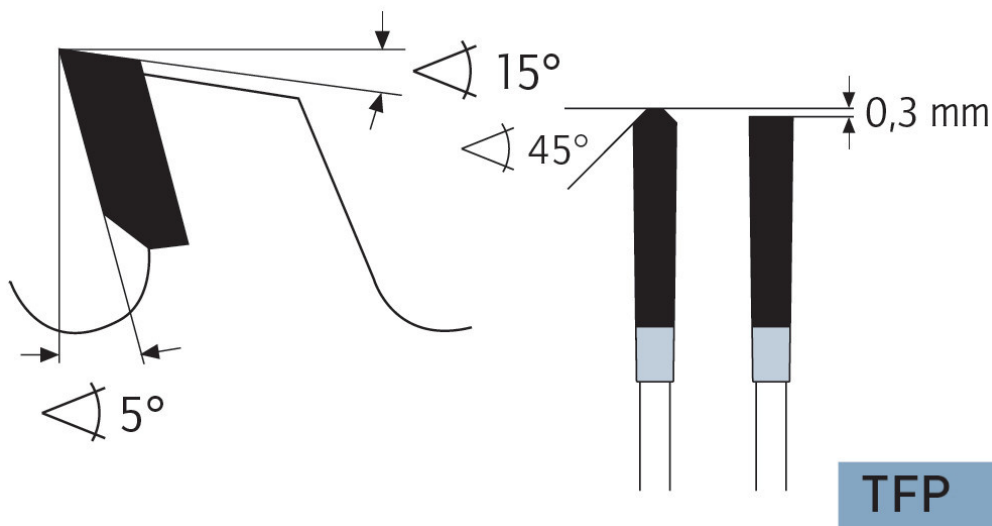

WYPRZEDAŻ.

Wymiarowanie i cięcie poprzeczne profili, płyt, bloków i prętów z aluminium, miedzi, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne).

Ze względu na dodatni kąt cięcia preferowana do automatycznego posuwu i grubszych ścianek. (Możliwy jest również posuw ręczny)

Do:

- podwójne piły ukośne,
- automatyczne pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- centra obróbcze CNC

Zastosowanie:

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

★★★★ - Optymalne

★★★☆☆ - Dobre

★★☆☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 400 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,8/3,2 mm
- Otwór środkowy: 40 mm
- Ilość zębów: 120 TFP
- Otwory dodatkowe: 4-12-64+2-15-80

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**Szerokość cięcia: **3,80 mm**Grubość korpusu: **3,20 mm**Średnica otworu: **40,00 mm**Ilość zębów: **120**Kształt zęba: **TFP**Otwory dodatkowe: **4-12-64+2-15-80**Wyciszenie: **tak**