Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:16


Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-positive-450x4-03-2x30mm-72tfp-karnasch-111000450010-p-13190.html




# Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, - POSITIVE 450x4,0/3,2x30mm 72TFP Karnasch (111000450010)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 405,20 zł** |
| Cena netto | **1 142,44 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 - 5 dni** |
| Kod producenta | **111000450010** |
| Kod EAN | **4046781053176** |
| Magazyn producenta | **24** |

## Opis produktu

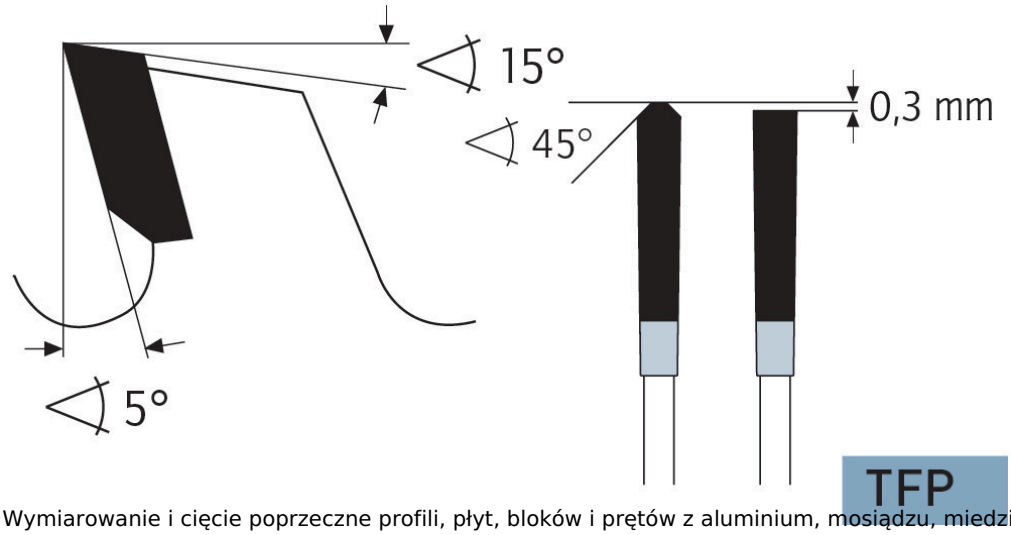


Wymiarowanie i cięcie poprzeczne profili, płyt, bloków i prętów z aluminium, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne).
Ze względu na dodatni kąt cięcia preferowana do automatycznego posuwu i grubszych ścianek. (Możliwy jest również posuw ręczny)

Do:

- podwójne piły ukośne,
- automatyczne pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- centra obróbcze CNC

**Zastosowanie:**

- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron ®, Rausolid®, Varicor® - ★★☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®,

**RKMPro Tools Sp. z o.o.**
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Decodur® - ★★☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

---

★★★ - Optymalne
★★☆ - Dobre
★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 450 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,0/3,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 72 TFP
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2+2-10,5-70

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Elektra Beckum BKH 450
- Elektra Beckum BKS 450
- Elektra Beckum BS 6000
- Elektra Beckum BS 8000 D
- Elektra Beckum BW 500
- Festo BD 170
- Haffner DGS 123
- Haffner DGS 125
- Haffner GS 123
- Mafell BK
- Mafell BK 4
- Mafell BKV 4
- Mafell BSK 5
- Mafell FSG 165
- Mafell FSG 165 K
- Mafell TDH 450
- Mafell TDH 5

Średnica robocza [d1]: **450,00 mm**
Szerokość cięcia: **4,00 mm**
Grubość korpusu: **3,20 mm**
Średnica otworu: **30,00 mm**
Ilość zębów: **72**
Kształ zęba: **TFP**
Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64+2-10,5-70**
Wyciszenie: **tak**