

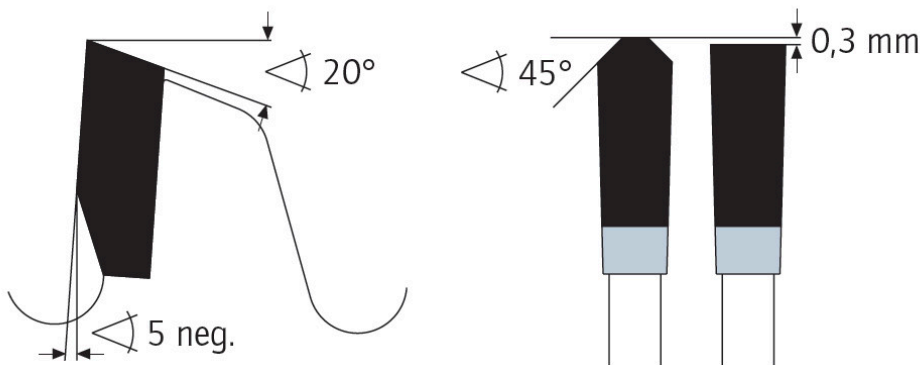
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:32

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-uniwersalna-aluminium-tworzywa-sztuczne-160x2-82-0x2016mm-42-tfn-karnasch-108000160010-p-13039.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Uniwersalna Aluminium + tworzywa sztuczne 160x2,8/2,0x20/16mm 42 TFN Karnasch (108000160010)

Cena brutto	<b>366,15 zł</b>
Cena netto	<b>297,68 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>108000160010</b>
Kod EAN	<b>4046781034076</b>
Magazyn producenta	<b>64</b>

### Opis produktu


**TFN**

Idealna tarcza do budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów targowych, prac remontowych.  
Do wielu materiałów takich jak: metale kolorowe, tworzywa sztuczne, plexi, płyty wiórowe, elewacyjne płyty termoizolacyjne.

Do:

- ręczne pilarki tarczowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły panelowe,
- piły formatowe i ukośnice,
- piły stołowe i promieniowe,
- pilarki akumulatorowe.

### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★☆☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆
- Bloczki z betonu komórkowego - ★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

#### Parametry:

- Średnica: 160 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/2,0 mm
- Otwór środkowy: 20/16 mm
- Ilość zębów: 42 TFN
- Otwory dodatkowe: 2-6-32

#### Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco CS 55
- AEG + Atlas Copco HK 160 A
- AEG + Atlas Copco HK 160 B
- AEG + Atlas Copco HK 55
- AEG + Atlas Copco HK 55 A
- AEG + Atlas Copco HK 55 B
- AEG + Atlas Copco HKS 55
- AEG + Atlas Copco K 55
- AEG + Atlas Copco K 55 E
- AEG + Atlas Copco K 55 S
- AEG + Atlas Copco K 55 SE
- AEG + Atlas Copco KS 55 S
- AEG + Atlas Copco KS 55 SE
- AEG + Atlas Copco PC S55
- BATAVIA T-RAXX BT-PS001
- Bosch GKS 160
- Bosch GKS 24 V
- Bosch GKS 55
- Bosch GKS 55 CE
- Einhell BHS 55
- Einhell HES 160
- Einhell HES 55
- Einhell HK-G 55
- Fein SSK 660
- Felisatti TP 756
- FERM KS-160
- Festo AP 55
- Festo AP 55 E
- Festo AP 55 E 8
- Festo AP 55 EB
- Festo AP 55 EB-Plus
- Festo AP 55 E-FS
- Festo AP 55 Plus
- Festo AP 55-FS
- Festo AT 55 EB
- Festo AT 55 EFS
- Festo AT 55 E-FS
- Festo ATB 55-EFS
- Festo ATF 55
- Festo ATF 55 - EFS
- Festo ATF 55 BE
- Festo ATF 55 E
- Festo ATF 55 EB
- Festo ATF 55 E-FS
- Festo ATF 55 FS
- Festo Basis-Set 1 A

- Festo TS 55
- Festo TS 55 R
- Festo TS 55 REBQ-Plus
- Festo TS 55 REBQ-Plus-FS
- Festo TS 55 RQ-Plus
- FLEX CS 3455
- Haffner KSU 50
- Hilti WSC 255
- Hilti WSC 55
- Hitachi C 6
- Hitachi C 6 DA
- Hitachi C 60 A
- Hitachi DA
- Hitachi FC 6 A
- Hitachi FC 6 SA
- Hitachi FC 65 A
- Holz-Her 264
- Holz-Her 1420
- Holz-Her 2103
- Holz-Her 2104
- Holz-Her 2105
- Holz-Her 2106
- Holz-Her 2107
- Holz-Her 2108
- Holz-Her HKU 264
- Holz-Her HKU 50
- Holz-Her HKUS 50
- Kress 6050
- Kress 6055
- Kress 1050 KS
- Kress 6055 a
- Kress 6055 DUO
- Kress CHKS 6050
- Kress CHKS 6055
- Kress DUO Säge
- Kress HKS 6050
- Mafell KS 330
- Mafell KSP 55
- Mafell KSP 55 F
- Mafell KSS 330
- Mafell KSS 400
- Mafell KST 55
- Mafell MKS 55
- Mafell MKS 55 F
- Mafell MS 55
- Mafell MT 55 cc
- Mafell PS 52
- Mafell PSS 3000
- Mafell PSS 3100 SE
- Mafell X 55
- Mafell XE 55
- Makita 5600 NB
- Makita 5600 RDW
- Makita MKS 55
- Meisterkraft MKR 40 S
- Metabo KS 1155
- Metabo KS 54
- Metabo KS 54 SP
- Metabo KS 55 FS
- Metabo KSAP 18
- Metabo KSE 55 Plus
- Metabo KSE 55 Vario Plus
- Metabo KSTE 1357 S-Signal
- Narex EPK 16 D
- Nutool EPK 16
- Performance Power 110 W
- Perles KS 55 (ab 2007 oder 2008)
- Powerplus POW 104
- Powerplus POW 1043

- Protool CSP 55-1
- Protool CSP 55-2
- Protool CSP 56 EQ
- Protool CSP 56-2 EB
- Protool CSP 56-Q
- Protool CSP 68
- Ryobi W-5502
- Ryobi W-560
- Ryobi W-560 P
- Scheer M 55
- Scheer MS 55
- Techline EHS 160
- TIP HKS 160
- TIP HKS 161
- Uniropa (Quelle) HKS 6050
- Uniropa (Quelle) HKS 6055
- Wegoma RZ270S
- Wegoma TS160
- Wegoma TS160M
- Metabo BTK
- Makita 5600 B
- Makita 5603R
- Makita SR 1600
- Makita 5600 BR
- Bosch GKS 55 GCE
- Bosch PKS 55 A
- Einhell BT-CS1200
- Festool TS55F
- Festool TS55
- Festool TS55R
- Festool TSC55K
- Festool HK55
- Festool HKC55
- Mafell MT55CC
- Mafell KS400
- Mafell MKS55
- Mafell A552106
- Mafell XE55
- Mafell X55
- Mafell FU50
- Mafell B55
- Mafell PS52
- Mafell MS55
- Mafell MS65
- Mafell KSP66F
- Makita 5604 R
- Metabo KSE 55 VARIO
- Metabo KS 55 FE
- Virutex SRI 174 T
- AEG HKS 46
- Atlas Copco K 55 S
- Atlas Copco K 55 SE
- Holz-Her HKU 50/264
- Perles KS 55
- Ryobi MS 55
- Black & Decker BD 855
- Black & Decker BD 855 C
- Black & Decker KS 850
- Black & Decker KS 850 N
- Black & Decker KS 855
- Black & Decker KS 855 N
- Black & Decker M 336
- Black & Decker M 975
- Black & Decker M 976
- Black & Decker SR 325 E
- Black & Decker U 336
- Black & Decker U 975
- Black & Decker U 976
- Bosch GKS 54

- Bosch GKS 54 C
- Bosch GKS 54 CE
- Bosch GKS 54 E
- Bosch GKS 59
- Bosch PKS 54
- Bosch PKS 54 CE
- Perles KS 55 (bis 2007)
- Ryobi W-5503
- Scheer FM (160 mm-Ausführung)
- Skil/Skilsaw/-Masters 367
- Skil/Skilsaw/-Masters 534
- Skil/Skilsaw/-Masters 536
- Skil/Skilsaw/-Masters 856
- Skil/Skilsaw/-Masters 1854
- Skil/Skilsaw/-Masters 5750
- Skil/Skilsaw/-Masters 5855
- Skil/Skilsaw/-Masters 1440 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1854 U
- Skil/Skilsaw/-Masters 1855 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1855 U
- Skil/Skilsaw/-Masters 416 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 552 B
- Skil/Skilsaw/-Masters 552 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 5750 A
- Ulmia 1607
- Ulmia 1610
- Ulmia 1409 B
- Bosch GKS 12 V
- Peugeot SC 4510 XA
- Skil/Skilsaw/-Masters 1408 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1408 N
- Skil/Skilsaw/-Masters 1409 H
- Skil/Skilsaw/-Masters 1410 H
- Einhell BT-CS1200/1
- Ryobi FM
- Ryobi W 5502 C

Średnica robocza [d1]: **160,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,80 mm**

Grubość korpusu: **2,00 mm**

Średnica otworu: **20/16 mm**

Ilość zębów: **42**

Kształt zęba: **TFN**

Otwory dodatkowe: **2-6-32**

Wyciszenie: **nie**