

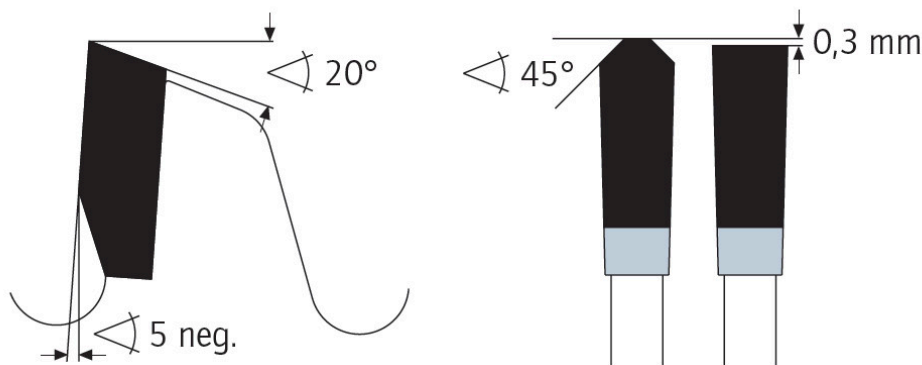
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:59

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-uniwersalna-aluminium-tworzywa-sztuczne-220x2-82-0x30mm-54-tfn-karnasch-108000220010-p-13049.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Uniwersalna Aluminium + tworzywa sztuczne 220x2,8/2,0x30mm 54 TFN Karnasch (108000220010)

Cena brutto	484,32 zł
Cena netto	393,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	108000220010
Kod EAN	4046781034236
Magazyn producenta	28

Opis produktu


TFN

Idealna tarcza do budowy obiektów przemysłowych, budowy obiektów targowych, prac remontowych. Do wielu materiałów takich jak: metale kolorowe, tworzywa sztuczne, plexi, płyty wiórowe, elewacyjne płyty termoizolacyjne.

Do:

- ręczne pilarki tarczowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły panelowe,
- piły formatowe i ukośnice,
- piły stołowe i promieniowe,
- pilarki akumulatorowe.

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★☆☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★☆☆

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Cienkie blachy metalowe, materiały warstwowe, kompozyty - ★★★☆
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆
- Bloczki z betonu komórkowego - ★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 220 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,8/2,0 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 54 TFN
- Otwory dodatkowe: UNI1

Możliwość stosowania w maszynach:

- Alco Pro UFS 240
- Einhell TK 220
- Elektra Beckum Secanta
- Eumenia M 50 L
- Eumenia ML 50 L
- Festo AU 77 S
- Haffner KL 177
- Haffner KL 178
- Haffner KSU 118
- Holz-Her 274
- Holz-Her 1205
- Holz-Her 1331
- Holz-Her 1342
- Holz-Her 1345
- Holz-Her 1346
- Holz-Her 2274
- Holz-Her HKU 75
- Holz-Her PKS 75
- Mafell Erika 220
- Scheer MS 80
- Holz-Her 2279
- Scheer MS 85
- Metabo 6322 S
- Ryobi MS 85
- Ryobi MS 80

Średnica robocza [d1]: **220,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,80 mm**

Grubość korpusu: **2,00 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **54**

Kształt zęba: **TFN**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4**

Wyciszenie: **nie**