

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:55

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-wykonczeniowa-350x3-22-2x30mm-84-tff-p-karnasch-111460350010-p-13824.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, wykończeniowa, 350x3,2/2,2x30mm 84 TFF-P Karnasch (111460350010)

Cena brutto	953,95 zł
-------------	------------------

Cena netto	775,57 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

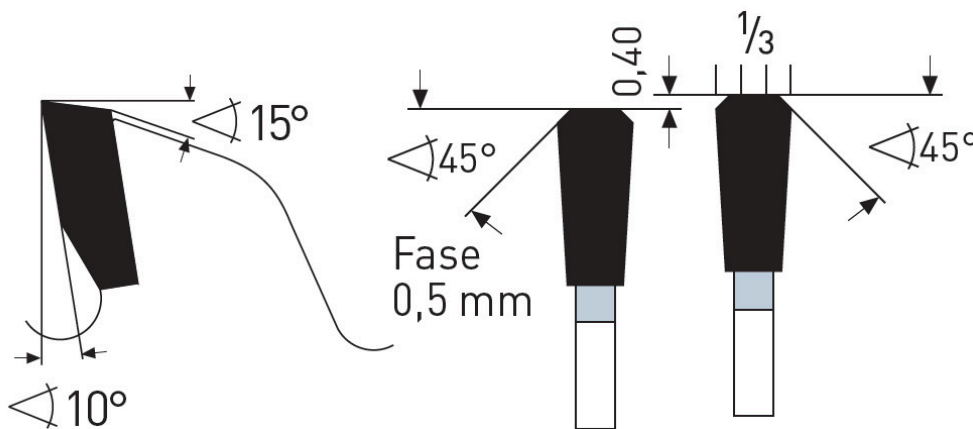
Czas wysyłki	3 - 5 dni
--------------	------------------

Kod producenta	111460350010
----------------	---------------------

Kod EAN	4046781094407
---------	----------------------

Magazyn producenta	14
--------------------	-----------

Opis produktu


TFF-P

Do wymiarowania płyt o różnej grubości, cięcia stosów z tworzyw termoplastycznych takich jak: PVC, PE, PA, ABS, PS, POM.

Doskonałe również do cięcia profili z tworzyw sztucznych oraz cięć wykańczających w materiałach z włókien wiórowych pokrytych dwustronnie tworzywem sztucznym oraz w materiałach/płytach z twardych włókien w połączeniu z podcinakami.

Dzięki specjalnym zębom z węglików spiekanych nadaje się również do cięcia materiałów abrazyjnych, wymagających intensywnej obróbki i ścierania, takich jak HPL, laminaty wysokociśnieniowe (Trespa, Resopal) oraz materiały mineralne, takie jak Corian, Noblan, Staron itp.

Do:

- pilarki panelowe,
- pilarki formatowe,
- pilarki stołowe

Zastosowanie:

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 350 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 84 TFF-P
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1365 GL
- De Walt 2155 G
- De Walt C 14
- De Walt DW 1600 S
- De Walt DW 728 K
- De Walt DW 729 K
- Elektra Beckum TK 350
- Elu RAS 1603
- Elu RKS 1603
- Festo AXP 130
- Festo AXP 132
- Festo AXP 132 E
- Festo BD 125
- Haffner GS 159
- Haffner GS 160
- Holz-Her 150
- Holz-Her 276
- Holz-Her HKS 130
- Lutz LBK
- Lutz RBK 500
- Mafell MKS 125
- Mafell MSK 125
- Mafell SF 32
- Ulmia 1712
- Ulmia 1728
- Ulmia 1729
- Ulmia 1712 R
- Ulmia KS 350
- Wegoma S 4 D
- Wegoma S 4 W
- Makita 5143 R

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **84**

Kształt zęba: **TFF-P**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**