

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 13:36

Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertarka-magnetyczna-silver-mag-twin-slide-ka35-karnasch-208013-p-19358.html>

Wiertarka magnetyczna Silver-Mag twin slide - KA35 Karnasch (208013)

Cena brutto	4 150,27 zł
Cena netto	3 374,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	208013
Kod EAN	4046781114037
Wiercenie rdzeniowe	12 - 35 mm
Wiercenie spiralne	3 - 18 mm
Średnica pogłębiania	10 - 30 mm
Magazyn producenta	30


Opis produktu

Karnasch KA 35 Silver-Mag – profesjonalna magnetyczna wiertarka

Model: KA 35 Silver-Mag (nr kat. 228013)


Oferujemy niezawodną maszynę z serii **SILVER-LINE** od Karnasch, zaprojektowaną z myślą o wymagających pracach w metaloplastyce i konstrukcji.

- **Moc silnika:** 1100 W – duża wydajność i niezawodność
- **System Twin Rail Slide:** heavy-duty, z BLACKDUR hartowanymi prowadnicami – trwałość ponad 5x dłuższa niż w zwykłych prowadnicach typu dovetail
- **Zakres skoku:** do 210 mm, z funkcją zatrzymania w dowolnym położeniu dla ochrony narzędzia i konstrukcji
- **Chłodzenie automatyczne:** wewnętrzny system chłodzenia z pierścieniem zewnętrznym – ochrona przed przeciekami do przekładni
- **System smarowania wewnętrznego** wydłuża żywotność przekładni
- **Ergonomiczne uchwyty:** doskonała kontrola obrotów, otwarty uchwyt ułatwia manewrowanie maszyną
- **Ochrona przed zużyciem magnetycznego podłoża:** specjalna osłona dolna magnetu wydłuża jego żywotność
- **Moc magnetu:** aż do 10 000 N (ok. 2200 lbs siły przyciągania) zapewnia maksymalną stabilność i bezpieczeństwo podczas wiercenia
- **Głębokość wiercenia:** do 110 mm (4") przy użyciu oryginalnych narzędzi etykietowanych przez producenta
- **Zakres wymiarów wiercenia:**

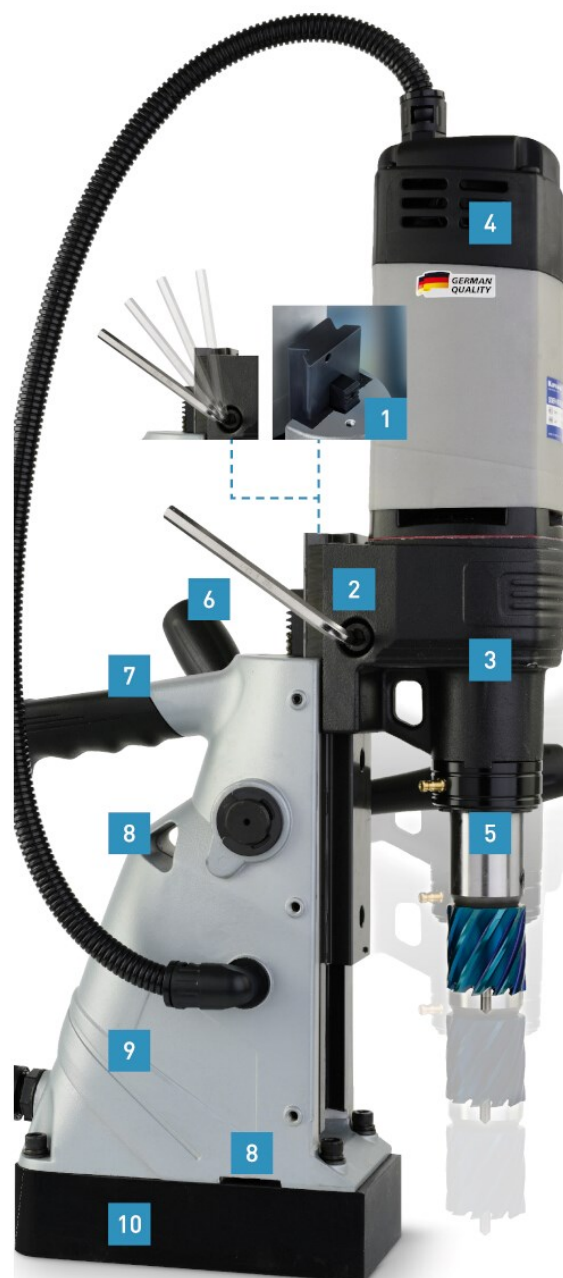

- Core drilling: Ø 12-35 mm
- Twist drilling: Ø 3-18 mm
- Countersinking: Ø 10-30 mm

- **Uchwyt narzędzia:** Weldon 3/4" (19 mm)
- **Prędkość obrotowa:** 450 RPM
- **Waga:** ok. 25 lbs (~10-11 kg)
- **Napięcie zasilania:** 110 V (wersja USA), dostępna też 230 V (wersja EU)

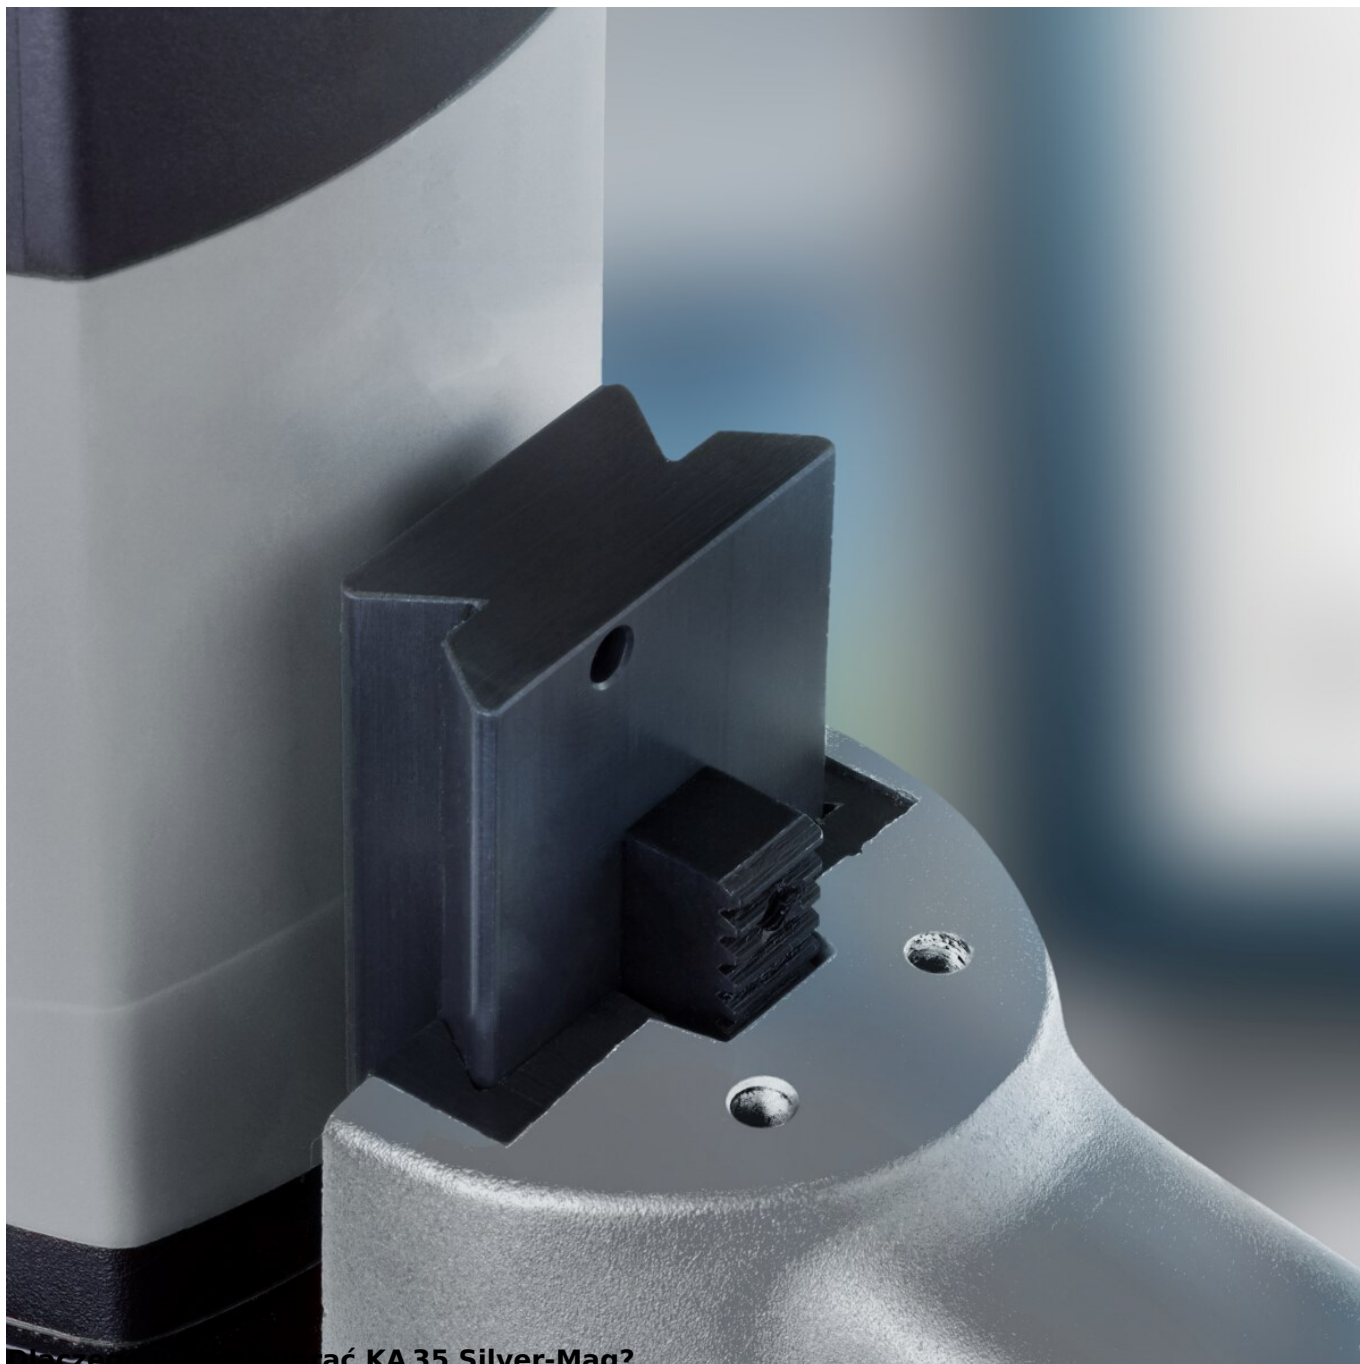

Wiertarka magnetyczna KA 35 Silver-Mag?

- **Profesjonalna jakość wykonania:** korpus z aluminium odlewanego, wysoka sztywność, odpowiedni do pracy na budowie lub w warsztacie
- **Bezpieczne użytkowanie na powierzchniach poziomych i pionowych:** stabilność dzięki magnesowi oraz otworom do zawieszenia i linki zabezpieczającej
- **Niskie koszty eksploatacji:** mniej awarii dzięki przewodnikom BLACKDUR i automatycznym systemom smarowania oraz chłodzenia
- **Wszechstronność:** idealna zarówno do wiercenia rdzeniowego, jak i wiercenia świdrowego czy pogłębiania otworów

W zestawie:


- Zbiornik na płyn chłodzący z uchwytem magnetycznym
- Pasek zabezpieczający / łańcuszek bezpieczeństwa
- Komplet kluczy i uszczerek

KA 35 Silver-Mag to niezawodna magnetyczna wiertarka stworzona do efektywnej i bezpiecznej pracy w obróbce metalu. Wysoka moc, profesjonalny system roboczy i najlepsze materiały – wszystko po to, aby zwiększyć precyzję i wygodę pracy.

ata Karnasch®

KA 35 SILVER-MAG · TWIN SLIDE

BESCHREIBUNG · SPECIFICATION

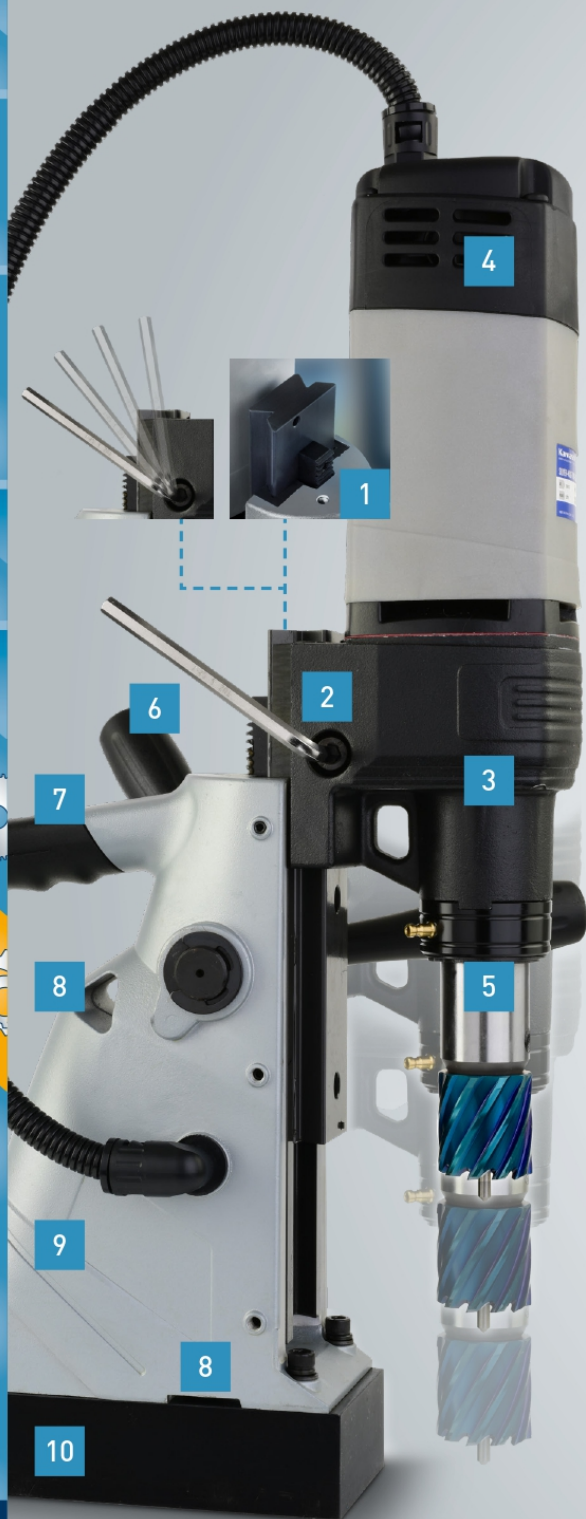

1 BLACKDUR gehärteter Schlitten. Daher mehr als 5× höhere Lebensdauer des Schienenführsystems gegenüber konventionellen Schwalbenschwanzführungen.

BLACKDUR hardened sliding rail. This results to more than 5 times longer lifetime than conventional dovetail slides.

2 Doppeltes-Schienenführsystem
Das verbesserte Schienenführsystem weist eine höhere Stabilität auf, wodurch weniger Vibrationen beim Bohren entstehen und somit die Lebenszeit der Maschine erhöht wird, bei gleichzeitiger Verbesserung der Bohrergebnisse durch engere Toleranzen.

The improved twin rail slide system is more stable, resulting in less vibration when drilling and thus increasing the lifetime of the machine, while improving drilling results thanks to tighter tolerances.

3 Interne „Selbstschmierfunktion“ erhöht wesentlich die Lebensdauer des Getriebes.

Design of internal self-lubricating function ensures extended life of the gear.

4 Die Lufteinlässe sind so konstruiert das keine Flüssigkeiten oder Schmutz in den Motor gelangen können.

Tilt protection design for the motor air inlet avoid liquid or debris falling into the inside of the motor.

5 Automatisches inneres Kühlsystem. Der externe Kühlring ist so gestaltet, dass Kühlflüssigkeit nicht in das Getriebe gelangen kann.

Automatic internal cooling system. The external cooling ring design prevents cooling liquid overflow into the gear box.

6 Ergonomisch konstruierte Griffe für hervorragende Kontrolle der Drehbewegung.

Ergonomically designed handles for excellent control of the rotary movement.

7 Offener Griff. Optimal für leichte Maschinen. Die Maschine ist mühelos auf der zu bohrenden Oberfläche zu verschieben. Leicht zu tragen. Ergonomisch.

Open handle. Ideal for light machines. The machine can be moved easily on the surface.

8 Schwerpunktmäßig optimal positionierte Bohrungen im Aluminiumguss zum Befestigen des Sicherungsseiles. Maschinen welche an Wänden/Decken magnetisch befestigt werden sollten unbedingt gesichert werden.

Design of overall aerial lifting holes and safety rope holes guarantee double protection for the safety of the aerial personnel and equipment.

9 Die Konstruktion des gesamten Bohrständers ist auf eine hohe Steifigkeit zur Verbesserung der Bohrqualität ausgelegt.

The entire body is designed for high rigidity to improve drilling quality.

10 Die Magnet-Standflächen kommen in einem Verschleißreduzierten Design. Die Standflächen der Magnete erhalten hierdurch eine wesentlich längere Lebensdauer. Die Magnethaltkraft beträgt bis zu 10 000 N / 1000 kg für zuverlässiges und sicheres Bohren.

Magnetic bottom wear design, which reduces the wear of the magnetic bottom and extend service life. Magnetic base with maximum magnetic adhesion up to 10 000 N ensure the safety and reliability during drilling operations.

Index

1200

ata Karnasch®

KA 35 SILVER-MAG · TWIN SLIDE

EUROPE-VERSION

230 VOLT · VOLTS

USA-VERSION

110 VOLT · VOLTS


UK-VERSION

110 VOLT · VOLTS

20 8013
21 8013
22 8013
Kernbohren
 Core drilling

 Ø 12-35 mm
 5/32"-1.3/8"

378-505, 526-540

Spiralbohren
 Twist drilling

 Ø 3-18 mm
 3/16"-45/64"

648

Senken
 Countersinking

 Ø 10-30 mm
 3/8"-1.3/16"

694-733

Zubehör
 Accessories


548

Lastdrehzahl
 Speed full load

 1 = 450 min⁻¹

Die angegebenen maximalen Durchmesser / Schnitttiefen der Kernbohrmaschinen, können wir nur mit **original** Karnasch Bohrwerkzeugen garantieren.
 The specified maximum diameter / cutting depths of the magnetic hole cutting machines, can only be guaranteed with **original** Karnasch drilling tools.

* Mit der Maschine sind **55 mm Schnitttiefe** erreichbar. Bei Verwendung 2-teiliger Auswerferstifte (Beschreibung siehe Seite 386) sind bis zu **110 mm Schnitttiefe** möglich ab Durchmesser 18 mm.

* The machines are supplied as standard with **55 mm cutting depth** holder. Please use our 2-part pins (explanation see page 386) for cutters from 18 mm if you need **cutting depth up to 110 mm**.

Besonderheiten
 Special Characteristics

 Höhere Stabilität dank
 doppeltem Schienenführ-
 system.

 Higher stability thanks to
 Two-way sliding system.

Enthaltenes Zubehör
 Included Accessories

- Sicherungsgurt
- 3 Innensechskantschlüssel
- 2 Gummidichtungen
- Kühlmittelflasche mit Schlauch
- safety belt
- 3 hex keys
- 2 rubber seals
- coolant bottle with hose


 Motorleistung Watt
 Motor Power Watts

1100

 Aufnahme
 Tool holder

 Direktaufnahme Weldon 19 mm
 Directly Weldon 19 mm (3/4")

 Kühlmittelzufuhr
 Coolant supply

 Integriert, automatisch
 Internal, automatically

 Hub (max. Schlittenweg)
 Stroke (max. slide movement)

195 mm

 Spannung
 Voltage

 230 Volt / 110 Volt
 230 Volts / 110 Volts

 Magnethaltekraft
 Magnetic adhesion

1000 kg | 2200 lb

 Magnetfuß
 Magnetic foot

80 x 168 mm

 Starr
 Fixed

 Gewicht
 Weight

11,3 kg
24,9 lb

 Film
 Movie

 Bestseller - preisreduziert
 Bestseller - price reduced


230 Volt Maschine als Vorführgerät erhältlich.
 Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail info@karnasch.tools
 230 Volt demonstration models available.
 Please send an email to info@karnasch.tools

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

Index

Napięcie: **230 V (EU)**

Wymiary stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): **168 x 80 x 125 mm**

Skok roboczy: **120 - 210 mm**

Moc: **1100 W**

Siła przylegania stopy: **1000 kg**

Długość: **275 mm**

Wysokość: **370 - 550 mm**

Szerokość: **125 mm**