

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 10:11

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-1-0mm-hss-e-co8-m42-do-hardox-kat-130-3xd-typ-hdx-znr-split-point-bohrkraft-profi-plus-15080300100-p-70277.html>


## Wiertło fi 1,0mm HSS-E Co8, M42 do HARDOX, kąt 130°, 3xD, typ HDX, ZNR+, Split Point, Bohrcraft Profi-Plus (15080300100)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>24,29 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>19,75 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta     | <b>15080300100</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691290158</b> |
| Magazyn producenta | <b>16</b>            |

### Opis produktu

### Wiertła do stali hartowanej HARDOX 400, 450, 500, HiTuf M42 HDX Bohrcraft Profi-Plus 1508. NOWOŚĆ 2023!



Kod / Kód 1508



| Code | P         |           |     | M         | K         | N         |           |     | S         | H   |
|------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|
|      | 1.1 - 2.1 | 3.1 - 4.1 | 5.1 | 1.1 - 2.1 | 1.1 - 4.2 | 1.1 - 1.6 | 2.1 - 2.6 | 4.2 | 1.1 - 1.3 | 1.1 |
| 1508 | ●         | ●         | ●   | ⊗         | ●         | ⊗         | ⊗         | ⊗   | ●         | ●   |

- Stabilne, wysokowydajne wiertło kręte o wysokiej twardości i trwałości. Do blach odpornych na ścieranie, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.
- Długa żywotność dzięki stali M42/Co8 i specjalnej powłoce ZNR+ o niskim współczynniku tarcia!


- Stabil nagy teljesítményű csigafúró nagy meglekemenység tartóssággal. Kopásálló fémlemezhez, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.
- Hosszú szerszám élettartam az M42/Co8% acélak és a speciális ZNR+ bevonatnak köszönhetően, alacsony súrlódási együtthatóval!

Wiertła do stali hartowanych Hardox 400, 450, 500, HiTuf Bohrcraft HDX to **wyjątkowo wytrzymałe narzędzia do wiercenia w najtwardszych materiałach**, które są powszechnie stosowane w przemyśle metalurgicznym, górnictwie, budownictwie, rolnictwie i wielu innych dziedzinach, gdzie niezawodność i precyzja wiercenia są kluczowe.

- Stabilne, wysokowydajne wiertło kręte o wysokiej twardości i trwałości.
- Do blach odpornych na ścieranie, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.
- Długa żywotność dzięki **stali M42/Co8** i specjalnej **powłoce ZNR+** o niskim współczynniku tarcia!

Dostępne również w zestawach 5, 19, 24 i 25 szt.

(kody Bohrcraft: 15081330019 / 15081330024 / 15081330025 / 15081330005)

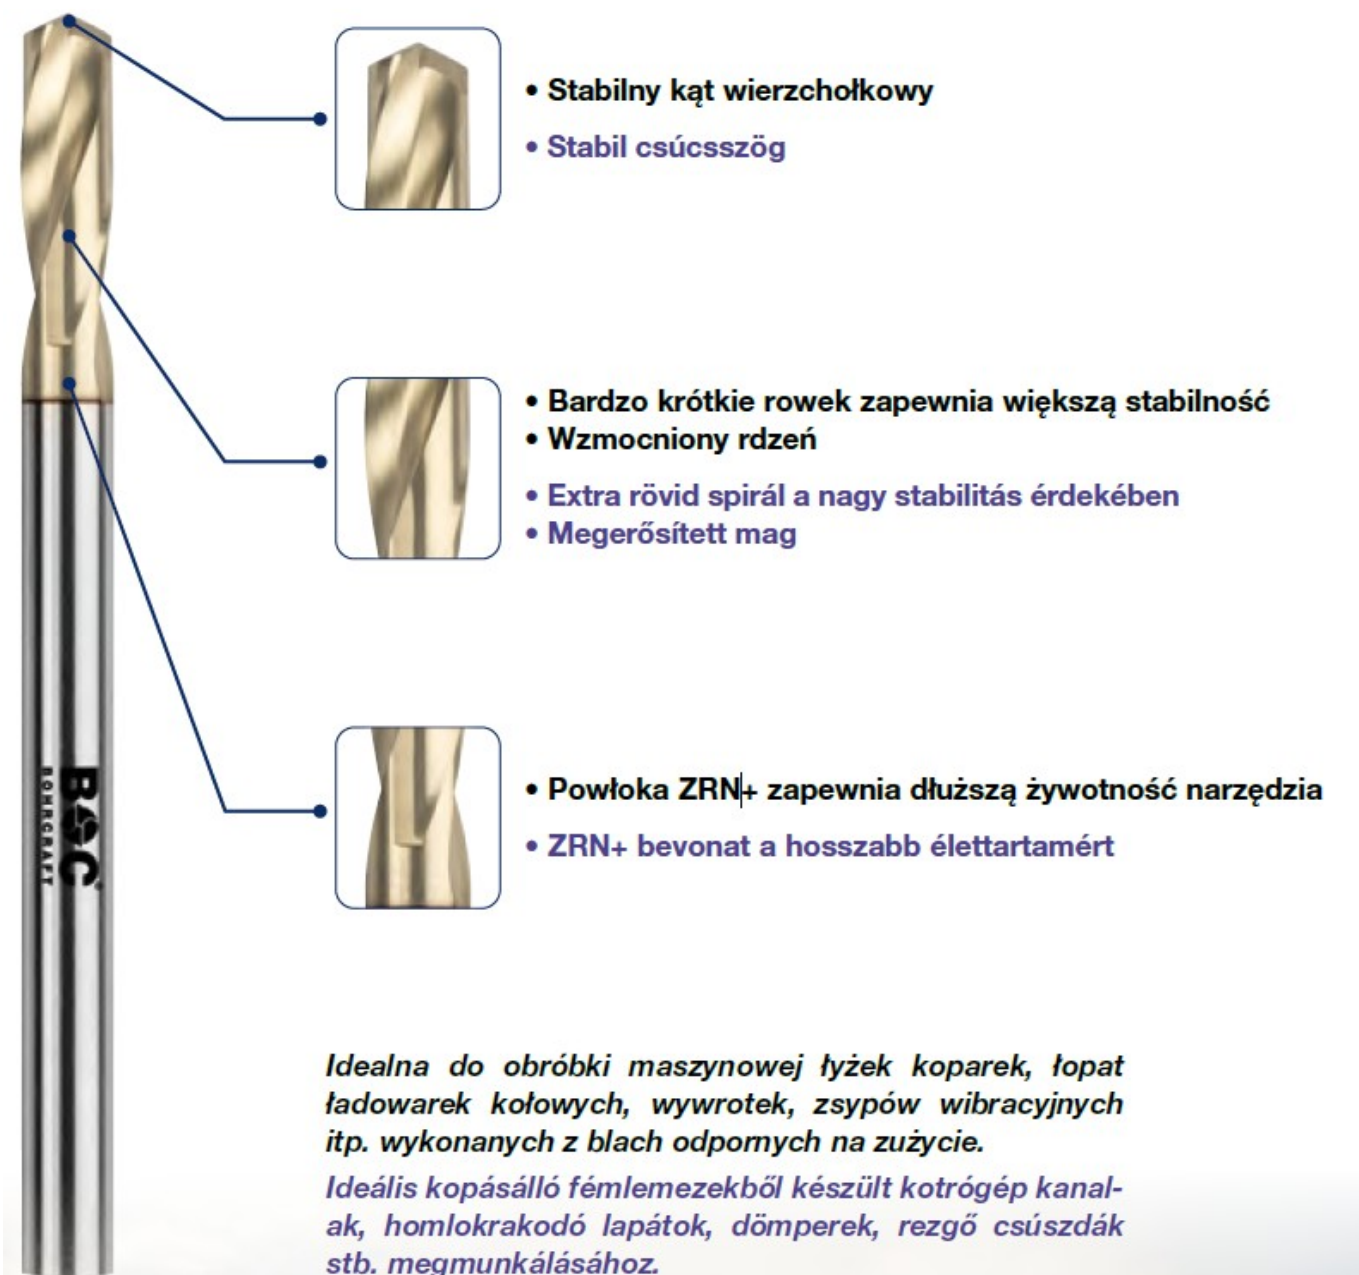

**Stabilne wiertło specjalne o wyjątkowo wysokiej odporności na ciepło**



**Do blach odpornych na zużycie, Hardox 400 / 450 / 500 / HiTuf**



**Długa żywotność narzędzia dzięki stali M42/Co8 i specjalnej powłoce ZRN+ o niskim współczynniku tarcia.**



**Idealny do obróbki łyżek koparek, łyżek do ładowarek kołowych, wywrotek, zsypów wibracyjnych itp. wykonanych z blachy odpornej na zużycie.**



## Główne cechy produktu:

### Nieźrównana Wytrzymałość

Wiertła Hardox HDX zostały zaprojektowane specjalnie do pracy z materiałami o wyjątkowej twardości, takimi jak **Hardox 400, 450, 500 i HiTuf**. Ich konstrukcja pozwala na bezproblemowe wiercenie w tych trudnych do obróbki stalach, co sprawia, że są idealne do zadań wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości.

### Precyzyjne Wiercenie

Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnej konstrukcji, wiertła Bohrcraft HDX zapewniają doskonałą kontrolę i precyzję wiercenia, co pozwala na uzyskanie dokładnych otworów bez zarysowań ani uszkodzeń materiału.

### Długa Żywotność

Te wiertła charakteryzują się długą żywotnością dzięki zastosowaniu trwałych materiałów, które wytrzymują ekstremalne obciążenia i zachowują ostrość przez długi czas. To oznacza, że można nimi pracować przez wiele godzin bez konieczności częstej wymiany.

### Wszechstronność

Wiertła do stali hartowanych Hardox HDX doskonale sprawdzają się w różnorodnych zastosowaniach, od wiercenia otworów montażowych w konstrukcjach stalowych po prace w **przemśle ciężkim i budownictwie**. Są niezastąpione w miejscach,

gdzie standardowe wiertła nie są wystarczająco wydajne i nie są w stanie podołać twardości niektórych materiałów.

### Łatwość Użytkowania

Pomimo swojej wyjątkowej wytrzymałości, wiertła HDX są łatwe w obsłudze. Posiadają standardowe chwyt, co pozwala na ich używanie w większości popularnych wiertarkach.

Wiertła do stali hartowanych **Hardox 400, 450, 500**, HiTuf Bohrcraft HDX to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy potrzebują **narzędzi o najwyższej jakości do obróbki stali o wyjątkowej twardości**. Dzięki nim prace wiercenia w trudnych materiałach stają się bardziej efektywne, precyzyjne i ekonomiczne. Niezawodność i trwałość tych wiertel pozwala **zaoszczędzić czas i pieniądze**, a jednocześnie zapewniają doskonałe wyniki.


Hardox® 500 to trudnoscieralna stal o nominalnej twardości 500 HBW.

#hardox

| Ø d<br>mm | L 1<br>mm | L 2<br>mm |  | Artykuł nr<br>Cikkszám |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1,0       | 34        | 6         | 1                                                                                   | 1508 03 00100          |
| 1,5       | 40        | 9         | 1                                                                                   | 1508 03 00150          |
| 2,0       | 49        | 12        | 1                                                                                   | 1508 03 00200          |
| 2,5       | 57        | 14        | 1                                                                                   | 1508 03 00250          |
| 3,0       | 61        | 16        | 1                                                                                   | 1508 03 00300          |
| 3,2       | 65        | 18        | 1                                                                                   | 1508 03 00320          |
| 3,3       | 65        | 18        | 1                                                                                   | 1508 03 00330          |
| 3,5       | 70        | 20        | 1                                                                                   | 1508 03 00350          |
| 4,0       | 75        | 22        | 1                                                                                   | 1508 03 00400          |
| 4,2       | 75        | 22        | 1                                                                                   | 1508 03 00420          |
| 4,5       | 80        | 24        | 1                                                                                   | 1508 03 00450          |
| 5,0       | 86        | 26        | 1                                                                                   | 1508 03 00500          |
| 5,5       | 93        | 28        | 1                                                                                   | 1508 03 00550          |
| 6,0       | 93        | 28        | 1                                                                                   | 1508 03 00600          |
| 6,5       | 101       | 31        | 1                                                                                   | 1508 03 00650          |
| 6,8       | 109       | 34        | 1                                                                                   | 1508 03 00680          |
| 7,0       | 109       | 34        | 1                                                                                   | 1508 03 00700          |
| 7,5       | 109       | 34        | 1                                                                                   | 1508 03 00750          |
| 8,0       | 117       | 37        | 1                                                                                   | 1508 03 00800          |
| 8,5       | 117       | 37        | 1                                                                                   | 1508 03 00850          |
| 9,0       | 125       | 40        | 1                                                                                   | 1508 03 00900          |
| 9,5       | 125       | 40        | 1                                                                                   | 1508 03 00950          |
| 10,0      | 133       | 43        | 1                                                                                   | 1508 03 01000          |
| 10,2      | 133       | 43        | 1                                                                                   | 1508 03 01020          |
| 10,5      | 133       | 43        | 1                                                                                   | 1508 03 01050          |
| 11,0      | 142       | 47        | 1                                                                                   | 1508 03 01100          |
| 11,5      | 142       | 47        | 1                                                                                   | 1508 03 01150          |
| 12,0      | 151       | 51        | 1                                                                                   | 1508 03 01200          |
| 12,5      | 151       | 51        | 1                                                                                   | 1508 03 01250          |
| 13,0      | 151       | 51        | 1                                                                                   | 1508 03 01300          |

# Twist drills M42 HSS-E (Co8) for HARDOX

- Stable special drill with extremely high heat resistance
  - For wear-resistant sheet metal, **HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf**
  - Long tool life due to M42/Co8 steel and special ZRN+ coating with a low coefficient of friction
- Ideal for the machining of excavator buckets, wheel loader shovels, dumpers, vibrating chutes etc. made of wear-resistant sheet metal.



## # HARDOX



| Ø d mm | L1 mm | L2 mm |   | Part-No.      | Price / € |
|--------|-------|-------|---|---------------|-----------|
| 1,0    | 34    | 6     | 1 | 1508 03 00100 | 4,38      |
| 1,5    | 40    | 9     | 1 | 1508 03 00150 | 4,43      |
| 2,0    | 49    | 12    | 1 | 1508 03 00200 | 4,46      |
| 2,5    | 57    | 14    | 1 | 1508 03 00250 | 4,50      |
| 3,0    | 61    | 16    | 1 | 1508 03 00300 | 4,58      |
| 3,2    | 65    | 18    | 1 | 1508 03 00320 | 5,05      |
| 3,3    | 65    | 18    | 1 | 1508 03 00330 | 5,05      |
| 3,5    | 70    | 20    | 1 | 1508 03 00350 | 5,20      |
| 4,0    | 75    | 22    | 1 | 1508 03 00400 | 5,50      |
| 4,2    | 75    | 22    | 1 | 1508 03 00420 | 6,15      |
| 4,5    | 80    | 24    | 1 | 1508 03 00450 | 6,55      |
| 5,0    | 86    | 26    | 1 | 1508 03 00500 | 6,85      |
| 5,5    | 93    | 28    | 1 | 1508 03 00550 | 8,05      |
| 6,0    | 93    | 28    | 1 | 1508 03 00600 | 8,35      |
| 6,5    | 101   | 31    | 1 | 1508 03 00650 | 9,55      |
| 6,8    | 109   | 34    | 1 | 1508 03 00680 | 9,97      |
| 7,0    | 109   | 34    | 1 | 1508 03 00700 | 10,20     |
| 7,5    | 109   | 34    | 1 | 1508 03 00750 | 11,20     |
| 8,0    | 117   | 37    | 1 | 1508 03 00800 | 12,85     |
| 8,5    | 117   | 37    | 1 | 1508 03 00850 | 13,35     |
| 9,0    | 125   | 40    | 1 | 1508 03 00900 | 15,45     |
| 9,5    | 125   | 40    | 1 | 1508 03 00950 | 16,50     |
| 10,0   | 133   | 43    | 1 | 1508 03 01000 | 17,25     |
| 10,2   | 133   | 43    | 1 | 1508 03 01020 | 17,85     |
| 10,5   | 133   | 43    | 1 | 1508 03 01050 | 18,00     |
| 11,0   | 142   | 47    | 1 | 1508 03 01100 | 21,75     |
| 11,5   | 142   | 47    | 1 | 1508 03 01150 | 27,00     |
| 12,0   | 151   | 51    | 1 | 1508 03 01200 | 28,50     |
| 12,5   | 151   | 51    | 1 | 1508 03 01250 | 34,20     |
| 13,0   | 151   | 51    | 1 | 1508 03 01300 | 35,25     |

5-pcs. in Multi-Pack  
4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

ME 5 HDX  
(PN 1508 13 30005)

€ **51,90**



**BOC**  
BOHRCRAFT  
[www.bohreraft.de](http://www.bohreraft.de)

Your Distributor:

All prices exclude VAT · Subject to model and price changes, as well as availability. · Validity: 01.03.2023 – 30.09.2023

**BOHRCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS**

Średnica robocza [d1]: **1,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **34,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **6,00 mm**