

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 09:54

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/wiertlo-fi-8-0-mm-hss-e-co8-m42-do-hardox-kat-130-3xd-typ-hdx-znr-split-point-bohrcraft-profi-plus-15080300800-p-70295.html>


## Wiertło fi 8,0 mm HSS-E Co8, M42 do HARDOX, kąt 130°, 3xD, typ HDX, ZNR+, Split Point, Bohrcraft Profi-Plus (15080300800)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>73,98 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>60,15 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta     | <b>15080300800</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691290332</b> |
| Magazyn producenta | <b>46</b>            |

### Opis produktu

### Wiertła do stali hartowanej HARDOX 400, 450, 500, HiTuf M42 HDX Bohrcraft Profi-Plus 1508. NOWOŚĆ 2023!



Kod / Kód 1508



| Code | P         |           |     | M         | K         | N         |           |     | S         | H   |
|------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|
| 1508 | 1.1 - 2.1 | 3.1 - 4.1 | 5.1 | 1.1 - 2.1 | 1.1 - 4.2 | 1.1 - 1.6 | 2.1 - 2.6 | 4.2 | 1.1 - 1.3 | 1.1 |
|      | ⊕         | ⊕         | ⊕   | ⊕         | ⊕         | ⊕         | ⊕         | ⊕   | ⊕         | ⊕   |

- Stabilne, wysokowydajne wiertło kręte o wysokiej twardości i trwałości. Do blach odpornych na ścieranie, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.
- Długa żywotność dzięki stali M42/Co8 i specjalnej powłoce ZNR+ o niskim współczynniku tarcia!


- Stabil nagy teljesítményű csigafúró nagy meglekemenység tartóssággal. Kopásálló fémlemezhez, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.
- Hosszú szerszám élettartam az M42/Co8% acélnek és a speciális ZNR+ bevonatnak köszönhetően, alacsony súrlódási eavüthhatóval!

Wiertła do stali hartowanych Hardox 400, 450, 500, HiTuf Bohrcraft HDX to **wyjątkowo wytrzymałe narzędzia do wiercenia w najtwardszych materiałach**, które są powszechnie stosowane w przemyśle metalurgicznym, górnictwie, budownictwie, rolnictwie i wielu innych dziedzinach, gdzie niezawodność i precyzja wiercenia są kluczowe.

- Stabilne, wysokowydajne wiertło kręte o wysokiej twardości i trwałości.
- Do blach odpornych na ścieranie, XAR, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf.
- Długa żywotność dzięki **stali M42/Co8** i specjalnej **powłoce ZNR+** o niskim współczynniku tarcia!

Dostępne również w zestawach 5, 19, 24 i 25 szt.

(kody Bohrcraft: 15081330019 / 15081330024 / 15081330025 / 15081330005)

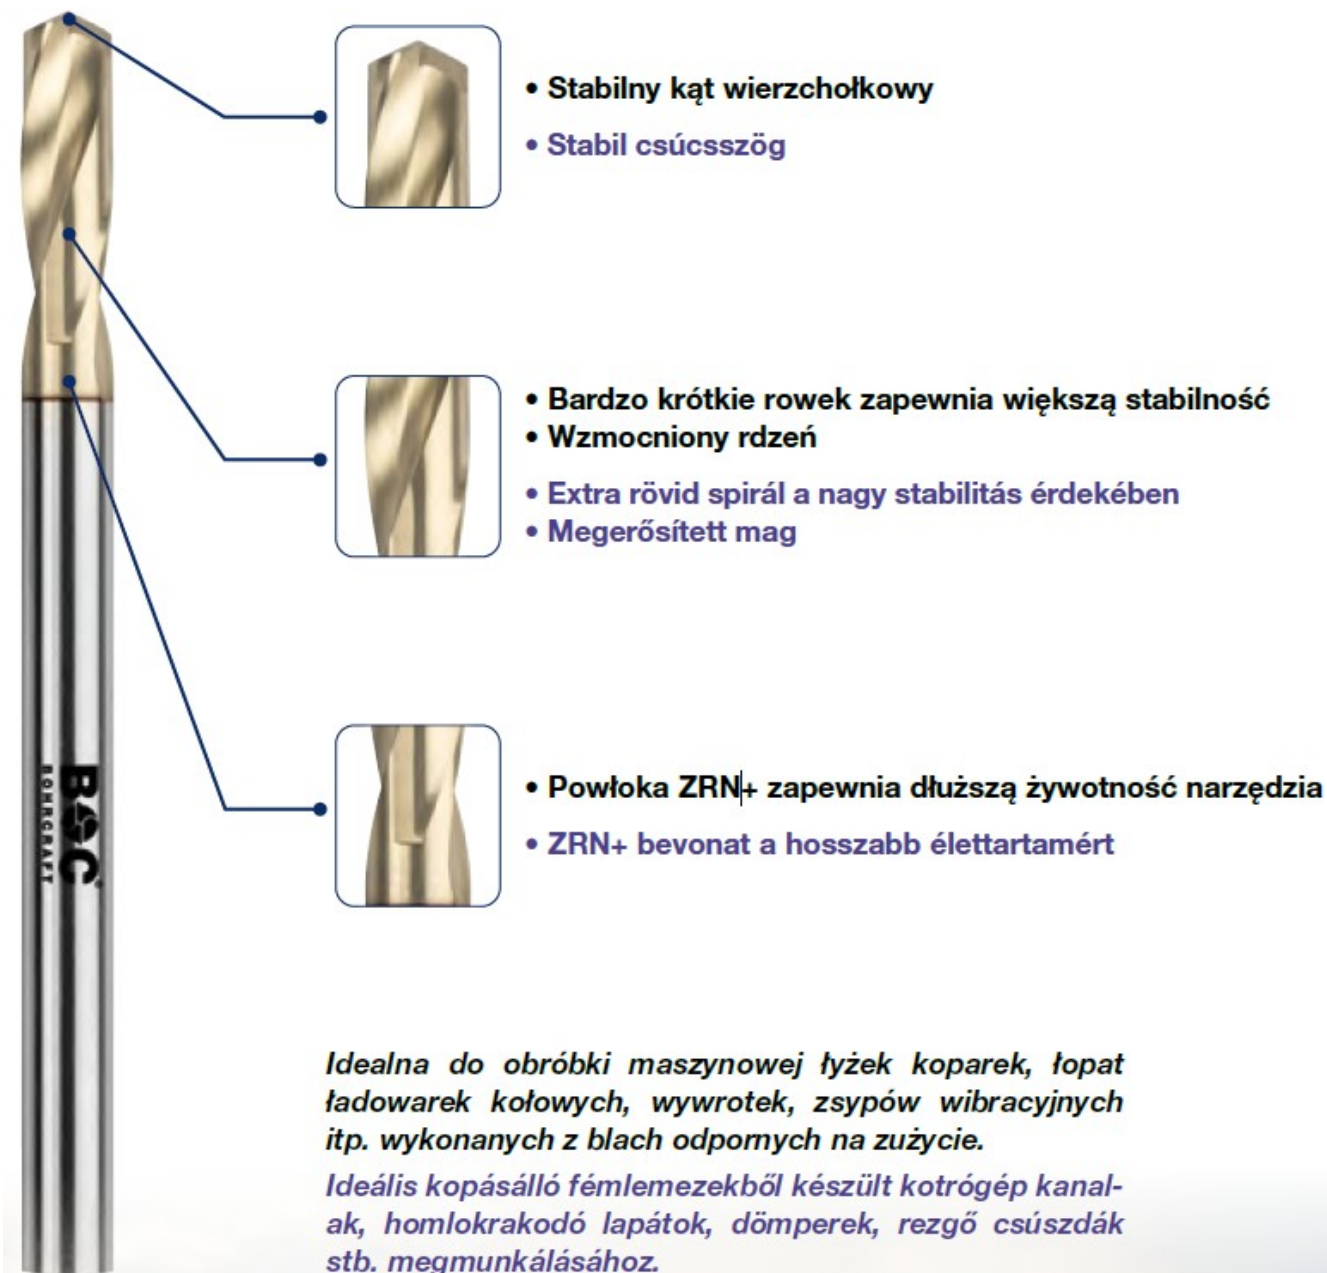

**Stabilne wiertło specjalne o wyjątkowo wysokiej odporności na ciepło**



**Do blach odpornych na zużycie, Hardox 400 / 450 / 500 / HiTuf**



**Długa żywotność narzędzia dzięki stali M42/Co8 i specjalnej powłoce ZRN+ o niskim współczynniku tarcia.**



**Idealny do obróbki tyłek koparek, tyłek do ładowarek kołowych, wywrotek, zsyków wibracyjnych itp. wykonanych z blachy odpornej na zużycie.**



## Główne cechy produktu:

### Nieźródnana Wytrzymałość

Wiertła Hardox HDX zostały zaprojektowane specjalnie do pracy z materiałami o wyjątkowej twardości, takimi jak **Hardox 400, 450, 500 i HiTuf**. Ich konstrukcja pozwala na bezproblemowe wiercenie w tych trudnych do obróbki stalach, co sprawia, że są idealne do zadań wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości.

### Precyzyjne Wiercenie

Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnej konstrukcji, wiertła Bohrcraft HDX zapewniają doskonałą kontrolę i precyzję wiercenia, co pozwala na uzyskanie dokładnych otworów bez zarysowań ani uszkodzeń materiału.

### Długa Żywotność

Te wiertła charakteryzują się długą żywotnością dzięki zastosowaniu trwałych materiałów, które wytrzymują ekstremalne obciążenia i zachowują ostrość przez długi czas. To oznacza, że można nimi pracować przez wiele godzin bez konieczności częstej wymiany.

### Wszechstronność

Wiertła do stali hartowanych Hardox HDX doskonale sprawdzają się w różnorodnych zastosowaniach, od wiercenia otworów montażowych w konstrukcjach stalowych po prace w **przemysle ciężkim i budownictwie**. Są niezastąpione w miejscach,

gdzie standardowe wiertła nie są wystarczająco wydajne i nie są w stanie podołać twardości niektórych materiałów.

### Łatwość Użytkowania

Pomimo swojej wyjątkowej wytrzymałości, wiertła HDX są łatwe w obsłudze. Posiadają standardowe chwyt, co pozwala na ich używanie w większości popularnych wiertarkach.

Wiertła do stali hartowanych **Hardox 400, 450, 500**, HiTuf Bohrcraft HDX to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy potrzebują **narzędzi o najwyższej jakości do obróbki stali o wyjątkowej twardości**. Dzięki nim prace wiercenia w trudnych materiałach stają się bardziej efektywne, precyzyjne i ekonomiczne. Niezawodność i trwałość tych wiertel pozwala **zaoszczędzić czas i pieniądze**, a jednocześnie zapewniają doskonałe wyniki.

Hardox® 500 to trudnościeralna stal o nominalnej twardości 500 HBW.

#hardox

| Ø d mm | L 1 mm | L 2 mm |  | Artykuł nr Cikkszám |
|--------|--------|--------|---|---------------------|
| 1,0    | 34     | 6      | 1   | 1508 03 00100       |
| 1,5    | 40     | 9      | 1   | 1508 03 00150       |
| 2,0    | 49     | 12     | 1   | 1508 03 00200       |
| 2,5    | 57     | 14     | 1   | 1508 03 00250       |
| 3,0    | 61     | 16     | 1   | 1508 03 00300       |
| 3,2    | 65     | 18     | 1   | 1508 03 00320       |
| 3,3    | 65     | 18     | 1   | 1508 03 00330       |
| 3,5    | 70     | 20     | 1   | 1508 03 00350       |
| 4,0    | 75     | 22     | 1   | 1508 03 00400       |
| 4,2    | 75     | 22     | 1   | 1508 03 00420       |
| 4,5    | 80     | 24     | 1   | 1508 03 00450       |
| 5,0    | 86     | 26     | 1   | 1508 03 00500       |
| 5,5    | 93     | 28     | 1   | 1508 03 00550       |
| 6,0    | 93     | 28     | 1   | 1508 03 00600       |
| 6,5    | 101    | 31     | 1   | 1508 03 00650       |
| 6,8    | 109    | 34     | 1   | 1508 03 00680       |
| 7,0    | 109    | 34     | 1   | 1508 03 00700       |
| 7,5    | 109    | 34     | 1   | 1508 03 00750       |
| 8,0    | 117    | 37     | 1   | 1508 03 00800       |
| 8,5    | 117    | 37     | 1   | 1508 03 00850       |
| 9,0    | 125    | 40     | 1   | 1508 03 00900       |
| 9,5    | 125    | 40     | 1   | 1508 03 00950       |
| 10,0   | 133    | 43     | 1   | 1508 03 01000       |
| 10,2   | 133    | 43     | 1   | 1508 03 01020       |
| 10,5   | 133    | 43     | 1   | 1508 03 01050       |
| 11,0   | 142    | 47     | 1   | 1508 03 01100       |
| 11,5   | 142    | 47     | 1   | 1508 03 01150       |
| 12,0   | 151    | 51     | 1   | 1508 03 01200       |
| 12,5   | 151    | 51     | 1   | 1508 03 01250       |
| 13,0   | 151    | 51     | 1   | 1508 03 01300       |

## Twist drills M42 HSS-E (Co8) for HARDOX

- Stable special drill with extremely high heat resistance
  - For wear-resistant sheet metal, HARDOX 400 / 450 / 500 / HiTuf
  - Long tool life due to M42/Co8 steel and special ZRN+ coating with a low coefficient of friction
- Ideal for the machining of excavator buckets, wheel loader shovels, dumpers, vibrating chutes etc. made of wearresistant sheet metal.



# # HARDOX



| Ø d mm | L 1 mm | L 2 mm |   | Part-No.      | Price / € |
|--------|--------|--------|---|---------------|-----------|
| 1,0    | 34     | 6      | 1 | 1508 03 00100 | 4,38      |
| 1,5    | 40     | 9      | 1 | 1508 03 00150 | 4,43      |
| 2,0    | 49     | 12     | 1 | 1508 03 00200 | 4,46      |
| 2,5    | 57     | 14     | 1 | 1508 03 00250 | 4,50      |
| 3,0    | 61     | 16     | 1 | 1508 03 00300 | 4,58      |
| 3,2    | 65     | 18     | 1 | 1508 03 00320 | 5,05      |
| 3,3    | 65     | 18     | 1 | 1508 03 00330 | 5,05      |
| 3,5    | 70     | 20     | 1 | 1508 03 00350 | 5,20      |
| 4,0    | 75     | 22     | 1 | 1508 03 00400 | 5,50      |
| 4,2    | 75     | 22     | 1 | 1508 03 00420 | 6,15      |
| 4,5    | 80     | 24     | 1 | 1508 03 00450 | 6,55      |
| 5,0    | 86     | 26     | 1 | 1508 03 00500 | 6,85      |
| 5,5    | 93     | 28     | 1 | 1508 03 00550 | 8,05      |
| 6,0    | 93     | 28     | 1 | 1508 03 00600 | 8,35      |
| 6,5    | 101    | 31     | 1 | 1508 03 00650 | 9,55      |
| 6,8    | 109    | 34     | 1 | 1508 03 00680 | 9,97      |
| 7,0    | 109    | 34     | 1 | 1508 03 00700 | 10,20     |
| 7,5    | 109    | 34     | 1 | 1508 03 00750 | 11,20     |
| 8,0    | 117    | 37     | 1 | 1508 03 00800 | 12,85     |
| 8,5    | 117    | 37     | 1 | 1508 03 00850 | 13,35     |
| 9,0    | 125    | 40     | 1 | 1508 03 00900 | 15,45     |
| 9,5    | 125    | 40     | 1 | 1508 03 00950 | 16,50     |
| 10,0   | 133    | 43     | 1 | 1508 03 01000 | 17,25     |
| 10,2   | 133    | 43     | 1 | 1508 03 01020 | 17,85     |
| 10,5   | 133    | 43     | 1 | 1508 03 01050 | 18,00     |
| 11,0   | 142    | 47     | 1 | 1508 03 01100 | 21,75     |
| 11,5   | 142    | 47     | 1 | 1508 03 01150 | 27,00     |
| 12,0   | 151    | 51     | 1 | 1508 03 01200 | 28,50     |
| 12,5   | 151    | 51     | 1 | 1508 03 01250 | 34,20     |
| 13,0   | 151    | 51     | 1 | 1508 03 01300 | 35,25     |

5-pcs. in Multi-Pack  
 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

ME 5 HDX  
 (PN 1508 13 30005)

€ **51,90**



Your Distributor:

All prices exclude VAT - Subject to model and price changes, as well as availability. - Validity: 01.03.2023 - 30.09.2023

**BOHRCRAFT - TOOLS FOR PROFESSIONALS**

Średnica robocza [d1]: **8,00 mm**  
Długość całkowita [l1]: **117,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **37,00 mm**