

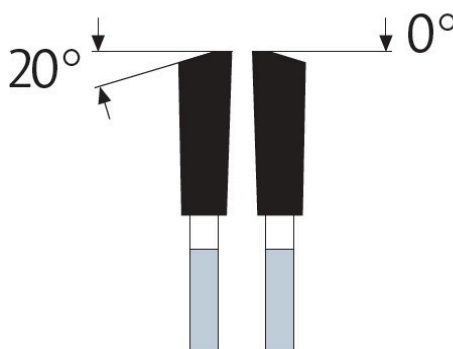
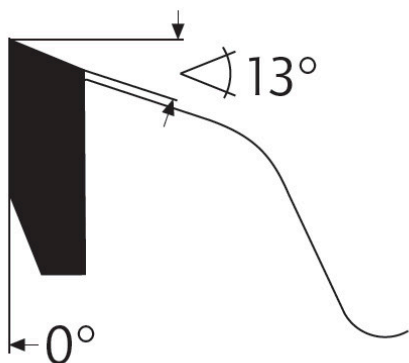
Dane aktualne na dzień: 19-02-2026 09:03

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-cermetu-dry-cutter-stal-miekkka-250x2-21-8x3025-4-mm-60-wwf-karnasch-107150250010-p-12985.html>


## Piła tarczowa, zęby z Cermetu, Dry-Cutter stal miękka 250x2,2/1,8x30(25,4) mm 60 WWF Karnasch (107150250010)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>654,56 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>532,16 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>107150250010</b>  |
| Kod EAN        | <b>4046781116284</b> |

### Opis produktu


**WWF**

#### Super Dry-Cutter

Tarcze do cięcia materiałów profilowych i blach.

Materiał profilowy od 3 mm do 8 mm grubości ścianki i blacha od 3 mm do 10 mm grubości.

 Zęby **CERMET** (ceramika) zwiększają ok. dwukrotnie żywotność w porównaniu do pozostałych tarcz Dry-Cutter.

 Piły z zębem **CERMET** wymagają stabilnego i pozbawionego drgań mocowania obrabianego przedmiotu.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,
- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych
- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali korzystna jest praca przy zredukowanych prędkościach.

Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.

Ø 136-150 mm = 4000-3600 obr/min

Ø 160-200 mm = 3500-3000 obr/min

Ø 210-250 mm = 2800-1900 obr/min

Ø 260-330 mm = 1800-1500 obr/min

Ø 350-400 mm = 1400-1000 obr/min

#### Zastosowanie:

- Stal miękka - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

#### Parametry:

- Średnica: 250 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,2/1,8 mm
- Otwór środkowy: 30/25,4 mm
- Ilość zębów: 60 WWF
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,20 mm**

Grubość korpusu: **1,80 mm**

Średnica otworu: **30/25,4 mm**

Ilość zębów: **60**

Kształt zęba: **WWF**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4**

Wyciszenie: **nie**