

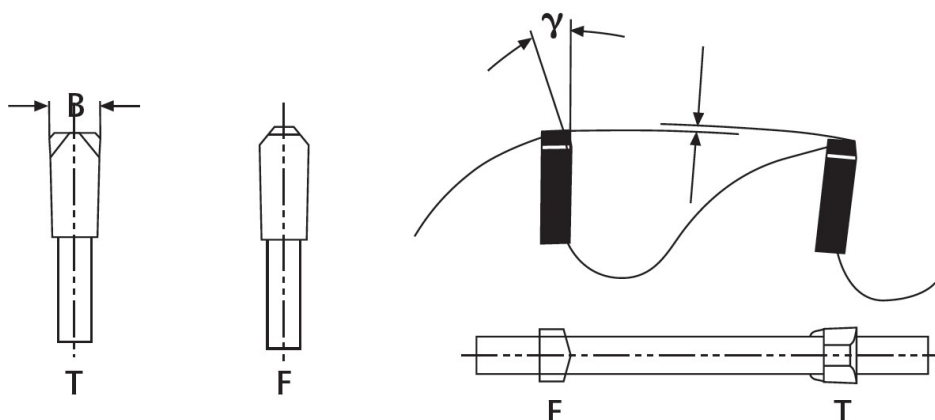
Dane aktualne na dzień: 12-05-2025 10:37

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-400x5-0x50-mm-50-tfb-karnasch-107050400020-p-18945.html>


## Piła tarczowa, zęby z węgla 400x5,0x50 mm 50 TFB Karnasch (107050400020)

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>Powyżej 14 dni</b> |
| Kod producenta | <b>107050400020</b>   |
| Kod EAN        | <b>4046781045775</b>  |

### Opis produktu


**TFB**

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgla

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.

Profile i materiały pełne.

 Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- Prędkość obrotowa dla materiału stałego, w zależności od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- Płynna regulacja posuwu w zakresie: 0,2-0,4 m/min
- Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

#### Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

**Parametry:**

- Średnica: 400 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 5,0/4,5 mm
- Otwór środkowy: 50 mm
- Ilość zębów: 50 TFB
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**Szerokość cięcia: **5,00 mm**Grubość korpusu: **4,50 mm**Średnica otworu: **50,00 mm**Ilość zębów: **50**Kształt zęba: **TFB**Otwory dodatkowe: **Na życzenie**Wyciszenie: **nie**