

Dane aktualne na dzień: 12-05-2025 10:41

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-400x5-0x50-mm-80-tfb-karnasch-107050400080-p-18949.html>

Piła tarczowa, zęby z węgla 400x5,0x50 mm 80 TFB Karnasch (107050400080)



Dostępność

Zapytaj o dostępność

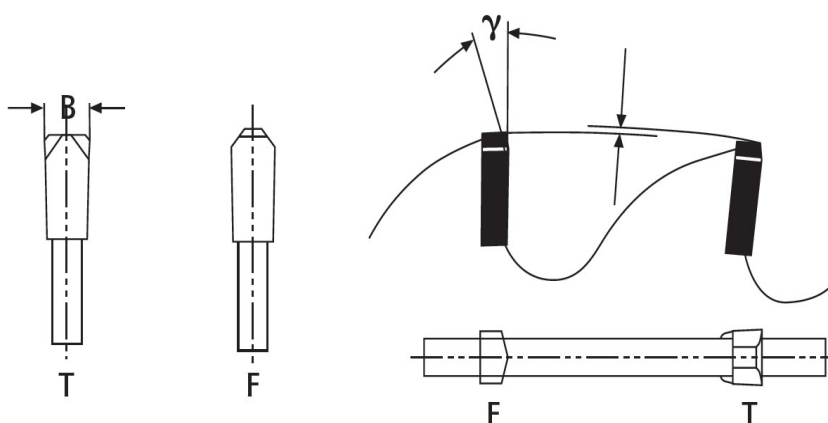
Czas wysyłki

Powyżej 14 dni

Kod producenta

107050400080

Opis produktu


TFB

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgla

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.

Profile i materiały pełne.

 Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- Prędkość obrotowa dla materiału stałego, w zależności od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- Płynna regulacja posuwu w zakresie: 0,2-0,4 m/min
- Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆☆ - Dobre

★☆☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 400 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 5,0/4,5 mm
- Otwór środkowy: 50 mm
- Ilość zębów: 80 TFB
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**

Szerokość cięcia: **5,00 mm**

Grubość korpusu: **4,50 mm**

Średnica otworu: **50,00 mm**

Ilość zębów: **80**

Kształt zęba: **TFB**

Otwory dodatkowe: **Na życzenie**

Wyciszenie: **nie**