

Dane aktualne na dzień: 12-05-2025 10:22

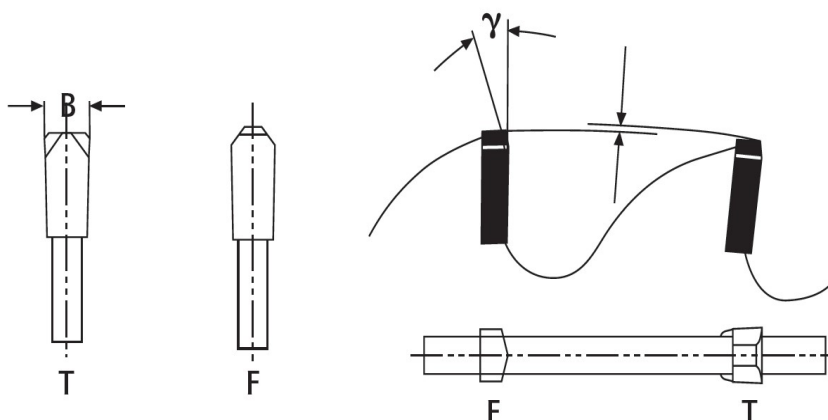
 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-710x6-5x80-mm-70-tfb-karnasch-107050710040-p-18974.html>

## Piła tarczowa, zęby z węgla 710x6,5x80 mm 70 TFB Karnasch (107050710040)



|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Dostępność     | <b>Na zamówienie</b>  |
| Czas wysyłki   | <b>Powyżej 14 dni</b> |
| Kod producenta | <b>107050710040</b>   |
| Kod EAN        | <b>4046781045966</b>  |

### Opis produktu


**TFB**

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgla

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.

Profile i materiały pełne.

 Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- Prędkość obrotowa dla materiału stałego, w zależności od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- Płynna regulacja posuwu w zakresie: 0,2-0,4 m/min
- Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynnie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

#### Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

**Parametry:**

- Średnica: 710 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 6,5/5,0 mm
- Otwór środkowy: 80 mm
- Ilość zębów: 70 TFB
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **710,00 mm**Szerokość cięcia: **6,50 mm**Grubość korpusu: **5,00 mm**Średnica otworu: **80,00 mm**Ilość zębów: **70**Kształt zęba: **TFB**Otwory dodatkowe: **Na życzenie**Wyciszenie: **nie**