

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 23:39


Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikatop-line-350x4-0x50-mm-60-tfb-karnasch-107050350040-p-19046.html>

Piła tarczowa, zęby z węglik/TOP-Line 350x4,0x50 mm 60 TFB Karnasch (107050350040)



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	107050350040
Kod EAN	4046781045768

Opis produktu

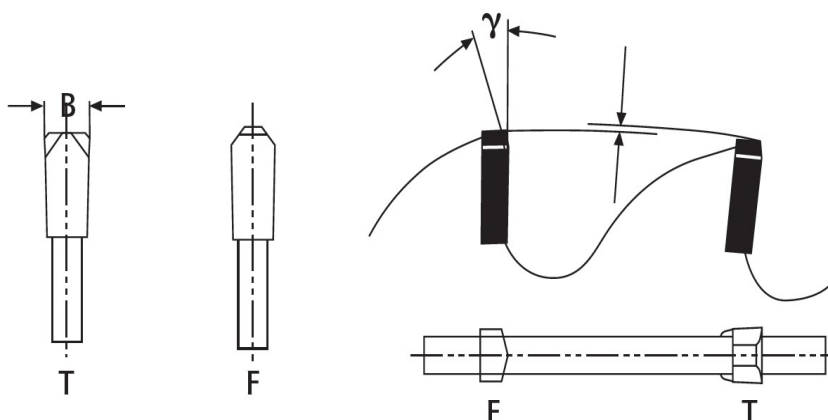

TFB

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgilką

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.

Profile i materiały pełne.

Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- Prędkość obrotowa dla materiału stałego, w zależności od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- Płynna regulacja posuwu w zakresie: 0,2-0,4 m/min
- Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 350 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,0/3,5 mm
- Otwór środkowy: 50 mm
- Ilość zębów: 60 TFB
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**Szerokość cięcia: **4,00 mm**Grubość korpusu: **3,50 mm**Średnica otworu: **50,00 mm**Ilość zębów: **60**Kształt zęba: **TFB**Otwory dodatkowe: **Na życzenie**Wyciszenie: **nie**