

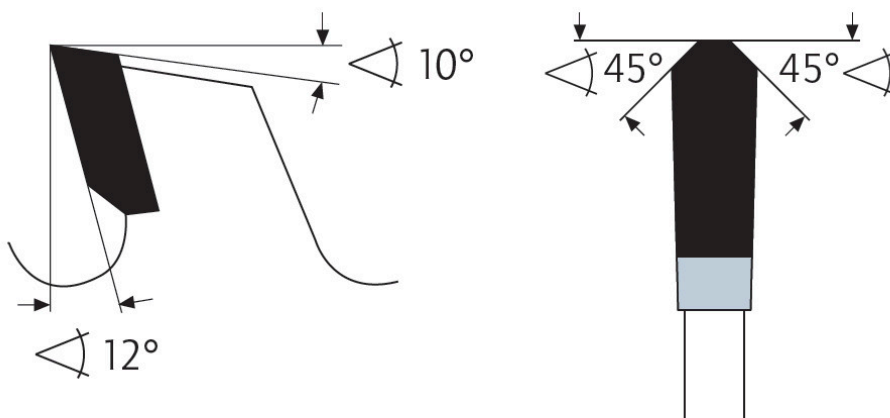
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:22

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-budowlana-450x4-22-8x30mm-32-fwf-karnasch-111250450010-p-13484.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, budowlana 450x4,2/2,8x30mm 32 FWF Karnasch (111250450010)

Cena brutto	667,72 zł
Cena netto	542,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111250450010
Kod EAN	4046781036322
Magazyn producenta	64

Opis produktu


TT

Do wszechstronnego zastosowania na placu budowy. Wykonuje cięcia **wzdłużne i poprzeczne** we wszystkich rodzajach drewna budowlanego. Płyty szalunkowe z zaprawą lub obudową blaszaną, palety, gazobeton, produkty Heraklith, płyty pilśniowe cementowe i podobne materiały.

Do:

- pilarki stołowe,
- pilarki budowlane,
- pilarki ręczne

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★★☆
- Drewno z wtrąceniami, takimi jak gwoździe, klipsy, resztki betonu - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★☆

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★☆
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★☆
- Bloczki z betonu komórkowego - ★★★☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 450 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,0/2,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 32 TT
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- Elektra Beckum BKH 450
- Elektra Beckum BKS 450
- Elektra Beckum BS 6000
- Elektra Beckum BS 8000 D
- Elektra Beckum BW 500
- Festo BD 170
- Haffner DGS 123
- Haffner DGS 125
- Haffner GS 123
- Mafell BK
- Mafell BK 4
- Mafell BKV 4
- Mafell BSK 5
- Mafell FSG 165
- Mafell FSG 165 K
- Mafell TDH 450
- Mafell TDH 5

Średnica robocza [d1]: **450,00 mm**

Szerokość cięcia: **4,00 mm**

Grubość korpusu: **2,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **32**

Kształt zęba: **TT**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **nie**