



Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 16:12

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-pilarki-formatowe-zab-naprzemienny-skosny-35-220x3-22-2x30-mm-68-wze-p-karnasch-111610220010-p-13888.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, pilarki formatowe, ząb naprzemienny skośny 35° 220x3,2/2,2x30 mm 68 WZE-P Karnasch (111610220010)

Cena brutto	210,14 zł
Cena netto	170,83 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	111610220010
Kod EAN	4046781056702

Opis produktu

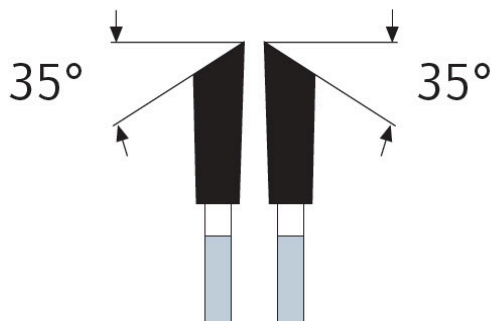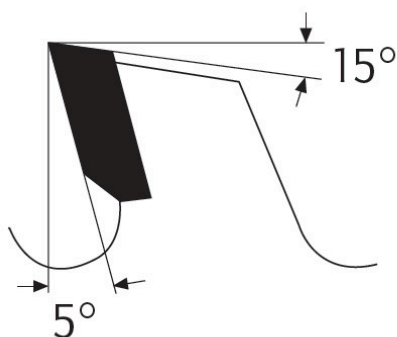

WZE-P

Do bardzo gładkiego, wolnego od wyrw / odprysków cięcia w litym drewnie w poprzek włókien oraz profili, gzymsów i ram drzwiowych z materiałów drewnianych powlekanych tworzywem sztucznym / folią / fornirowanych.

Cięcie bez wyrw / odprysków dwustronnie powlekanych tworzywem sztucznym (melaminą) lub fornirowanych płyt wiórowych, płyt z twardego włókna.

Doskonale również do płyt MDF, sklejki, laminatów klejonych, fornirów i listew, profili z tworzyw sztucznych, twardych tworzyw termoplastycznych do 30 mm.

Dobra do bardzo dobrej jakości cięcia dolnej krawędzi nawet bez użycia podcinaka.

Do:

- Maszyny do cięcia płyt, np. firmy STRIEBIG, HOLZ-HER,
- Pilarki tarczowe stołowe np. firmy ALTENDORF, MARTIN,
- Pilarki formatowe

- pilarki przenośne

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★★
- Profile drewniane - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 220 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 68 WZE-P
- Otwory dodatkowe: 2-7-42

Możliwość stosowania w maszynach:

- Alco Pro UFS 240
- Einhell TK 220
- Elektra Beckum Secanta
- Eumenia M 50 L
- Eumenia ML 50 L
- Festo AU 77 S
- Haffner KL 177
- Haffner KL 178
- Haffner KSU 118
- Holz-Her 274
- Holz-Her 1205
- Holz-Her 1331
- Holz-Her 1342
- Holz-Her 1345
- Holz-Her 1346
- Holz-Her 2274
- Holz-Her HKU 75
- Holz-Her PKS 75
- Mafell Erika 220
- Scheer MS 80
- Holz-Her 2279
- Scheer MS 85
- Metabo 6322 S
- Ryobi MS 85
- Ryobi MS 80

Średnica robocza [d1]: **220,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **68**

Kształt zęba: **WZE-P**

Otwory dodatkowe: **2-7-42**

Wyciszenie: **nie**