

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 13:15


 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-pily-panelowe-450x4-83-5x60mm-72-tfp-karnasch-111510450010-p-13856.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, piły panelowe 450x4,8/3,5x60mm 72 TFP Karnasch (111510450010)

Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Powyżej 14 dni</b>
Kod producenta	<b>111510450010</b>
Kod EAN	<b>4046781056160</b>

### Opis produktu

**UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU!**

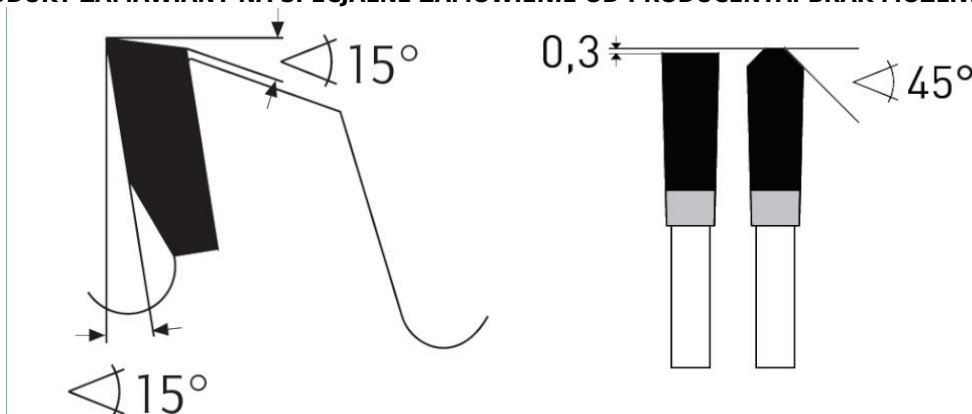

**WYPRZEDAŻ.**

#### Zastosowanie:

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★★★☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

#### Parametry:

- Średnica: 450 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,8/3,5 mm

- Otwór środkowy: 60 mm
- Ilość zębów: 72 TFP
- Otwory dodatkowe: 2-14-125

Średnica robocza [d1]: **450,00 mm**

Szerokość cięcia: **4,80 mm**

Grubość korpusu: **3,50 mm**

Średnica otworu: **60,00 mm**

Ilość zębów: **72**

Kształt zęba: **TFP**

Otwory dodatkowe: **2-14-125**

Wyciszenie: **tak**