
Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:08

Link do produktu: https://wiertools.pl/mikro-frez-pelnoweglikowy-z-powloka-diamentowa-kulisty-hschhc-d0-8r0-40l30z2-d-cc-do-obrobki-w-wegliku-spiekanym-karnasch-3062740080-p-4172.html

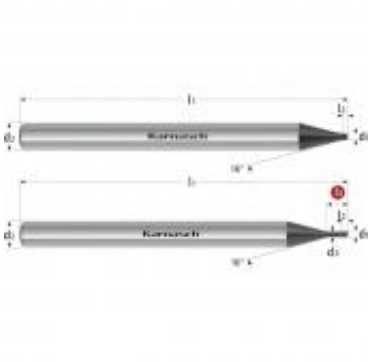

Mikro frez pełnowęglikowy z powłoką diamentową, kulisty HSC/HHC d=0,8/r=0,40/L3=0/Z=2 D-CC do obróbki w węgliku spiekanym Karnasch (3062740080)

Cena brutto	**608,38 zł**
Cena netto	**494,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**3062740080**
Kod EAN	**4046781504029**
Magazyn producenta	**36**

Opis produktu

Mikro frez pełnowęglikowy z powłoką diamentową przeznaczony do obróbki 3D w węgliku spiekanym. Narzędzie posiada kuliste czoło i charakteryzuje się zwiększoną grubością powłoki diamentowej.

- Wykonany z węglika spiekanego z powłoką diamentową.
- Tolerancja promienia wynosi ±0,002 mm.
- Tolerancja formy promienia wynosi 0,003 mm.

Zastosowanie: węglik spiekany, grafit, tlenek cyrkonu prasowany, tlenek cyrkonu HIPowany.

Zastosowanie:

- Węglik spiekany
- Grafit
- Tlenek cyrkonu prasowany
- Tlenek cyrkonu HIPowany

Parametry:

- Średnica ostrza (d1): 0,8
- Promień kulisty: 0,40
- Średnica trzpienia (d2 h5): 4
- Długość całkowita (l1): 50
- Długość robocza (l2): 0,56

Średnica robocza [d1]: **0,80 mm**
Średnica uchwytu [d2]: **4**
Długość całkowita [l1]: **50**
Długość krawędzi tnącej [l2]: **0,56**
Ilość ostrzy [Z]: **2**
Materiał narzędzia: **Ultradrobny węglik spiekany**

Powłoka: **D-CC**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **DIN 6535 HA**
Kierunek skrawania: **prawy**
Chłodzenie wewnętrzne: **nie**
Norma narzędzia: **Karnasch**
Tolerancja średnicy: **0,000/-0,010 mm**