

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 20:30


 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-350-x-4-0-x-50-mm-48tf-s-karnasch-107050350020-p-18944.html>

Piła tarczowa, zęby z węgliku 350 x 4,0 x 50 mm 48TF-S Karnasch (107050350020)



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	107050350020
Kod EAN	4046781045751

Opis produktu

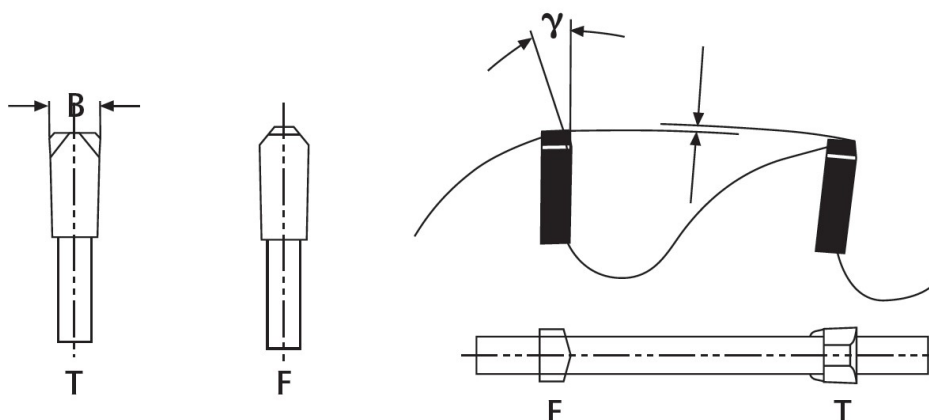

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgłka

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.

Profile i materiały pełne.

 Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- Prędkość obrotowa dla materiału stałego, w zależności od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- Płynna regulacja posuwu w zakresie: 0,2-0,4 m/min
- Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 350 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,0/3,5 mm
- Otwór środkowy: 50 mm
- Ilość zębów: 48 TFB
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**Szerokość cięcia: **4,00 mm**Grubość korpusu: **3,50 mm**Średnica otworu: **50,00 mm**Ilość zębów: **48**Kształt zęba: **TFB**Otwory dodatkowe: **Na życzenie**Wyciszenie: **nie**