


Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 16:07

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-420x5-0x50-mm-48-spr-karnasch-107050420010-p-18950.html>

Piła tarczowa, zęby z węgla 420x5,0x50 mm 48 SPR Karnasch (107050420010)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	107050420010
Kod EAN	4046781046024

Opis produktu

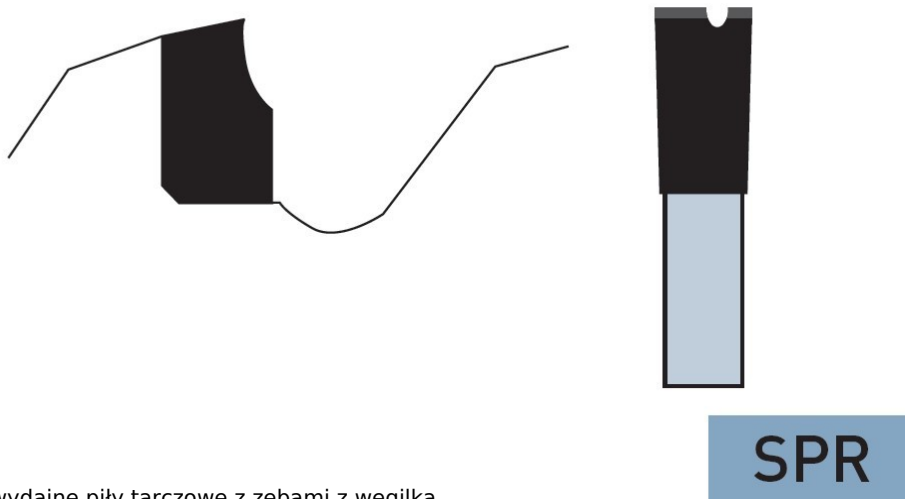

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgla

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.

Profile i materiały pełne.

Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- **Prędkość obrotowa dla maszyn z przekładnią 0,4 zależna od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min**
- **Prędkość obrotowa dla maszyn z przekładnią 0,2 zależna od jakości materiału: wymagane 110-160 m/min**
- **Płynnie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.**

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 420 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 5,0/4,5 mm
- Otwór środkowy: 50 mm
- Ilość zębów: 48 SPR
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **420,00 mm**

Szerokość cięcia: **5,00 mm**

Grubość korpusu: **4,50 mm**

Średnica otworu: **50,00 mm**

Ilość zębów: **48**

Kształt zęba: **SPR**

Otwory dodatkowe: **Na życzenie**

Wyciszenie: **nie**