

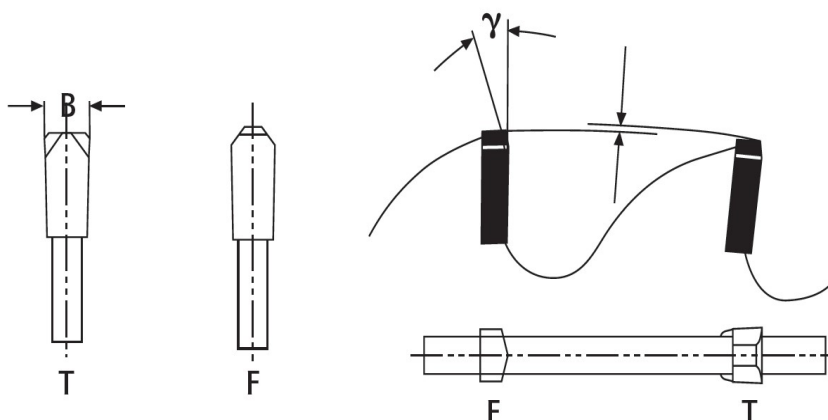
Dane aktualne na dzień: 12-05-2025 10:29

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglika-570x5-0x5080-mm-80-tfb-karnasch-107050570060-p-18961.html>


Piła tarczowa, zęby z węgla 570x5,0x50/80 mm 80 TFB Karnasch (107050570060)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	107050570060
Kod EAN	4046781045898

Opis produktu


TFB

Wysokowydajne piły tarczowe z zębami z węgla

Do cięcia stali, stali nierdzewnej, szyn.

Profile i materiały pełne.

 Dostępne od **średnicy 250 mm do 2250 mm.**

Do pił tarczowych / stabilnych maszyn produkcyjnych takich jak FRAMAG, LINSINGER, MFL, na których można zamontować piły tarczowe z węglików spiekanych.

- **Materiał musi być zamocowany bez powodowania drgań**
- Prędkość obrotowa dla materiału stałego, w zależności od jakości materiału: wymagane 80-140 m/min
- Płynna regulacja posuwu w zakresie: 0,2-0,4 m/min
- Prędkość obrotowa dla profili, w zależności od grubości profilu lub rury: wymagane 110-160 m/min Płynnie regulowany posuw wynoszący: 0,2-0,8 m/min.

Zastosowanie:

- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★
- Stal miękka - ★★★
- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 570 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 6,0/5,0 mm
- Otwór środkowy: 80 mm
- Ilość zębów: 80 TFB
- Otwory dodatkowe:

Średnica robocza [d1]: **570,00 mm**Szerokość cięcia: **6,00 mm**Grubość korpusu: **5,00 mm**Średnica otworu: **80,00 mm**Ilość zębów: **80**Kształt zęba: **TFB**Otwory dodatkowe: **Na życzenie**Wyciszenie: **nie**