

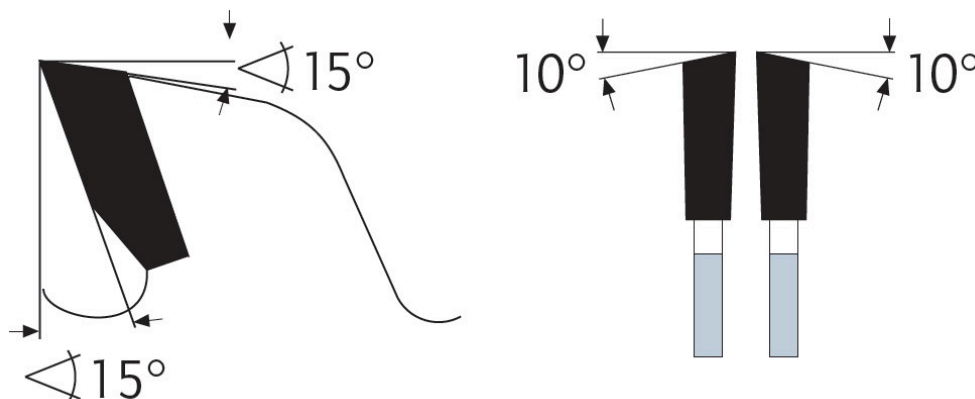
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:59

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-ciecie-wzdłużne-zab-skosny-naprzemienny-150x3-22-2x30mm-24-wz-karnasch-111215150010-p-13410.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, cięcie wzdłużne, zęb skośny naprzemienny 150x3,2/2,2x30mm 24 WZ Karnasch (111215150010)

Cena brutto	<b>261,53 zł</b>
Cena netto	<b>212,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>111215150010</b>
Kod EAN	<b>4046781044761</b>
Magazyn producenta	<b>24</b>

### Opis produktu


**WZ**

Do cięcia wzdłużnego i poprzecznego w miękkim i twardym drewnie, jak również do cięcia drewna opałowego, drewna budowlanego, płyt ze sklejki, surowych płyt wiórowych. Nadaje się również do wykonywania cięć w płytach drewnianych (również z jednostronną okleiną lub powłoką z tworzywa sztucznego).  
Ogólnie do drewna litego. Również do drewna mokrego.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek formatowych,

#### Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoju - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoju - ★★★☆

- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★☆☆
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★☆☆

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 150 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 24 WZ
- Otwory dodatkowe: UNI

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Elu MH 18 (neue Ausführung)
- Festo AF 45 E
- Festo AXF 45
- Ulmia KS 1

Średnica robocza [d1]: **150,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **24**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **nie**