

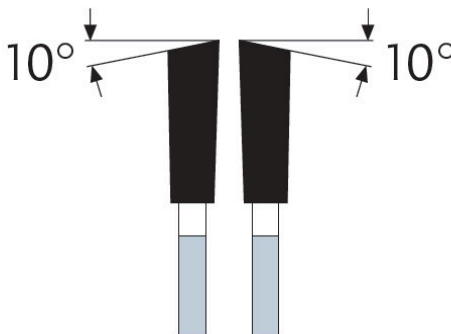
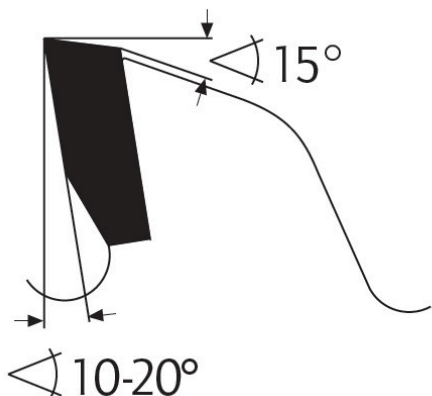
Dane aktualne na dzień: 09-05-2025 07:19

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-do-pilarek-recznych-280x3-22-2x30-mm-64-wz-karnasch-111400280020-p-13692.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, do pilarek ręcznych 280x3,2/2,2x30 mm 64 WZ Karnasch (111400280020)

Cena brutto	522,29 zł
Cena netto	424,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	111400280020
Kod EAN	4046781035189

Opis produktu


WZ

Mała liczba zębów: Drewno, drewno laminowane, gruboziarnista płyta wiórowa.

Średnia liczba zębów dla: Drewna, drewna laminowanego, blatów, gruboziarnistej płyty wiórowej, płyty wiórowej z jednostronnym pokryciem / okleiną.

Wysoka liczba zębów dla: Zgrubne płyty wiórowe, płyty wiórowe powlekane / fornirowane z min. 1 i 2 strony. Tworzywa sztuczne, tworzywa termoplastyczne.

Do:

- pilarek stołowych,
- pilarek ręcznych,
- pilarek ciesielskich,
- pilarek akumulatorowych,
- pilarek ukosowych/ukośnic

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne w poprzek słoików - ★★★
- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne wzdłuż słoików - ★★★
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Forniry - ★★☆☆
- Profile drewniane - ★★☆☆
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★☆☆
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★☆☆
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit - ★☆☆

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 280 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,2/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 64 WZ
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- AEG + Atlas Copco MK 65
- AEG + Atlas Copco MKS 65
- Festo AD 100/1
- Mafell A 85
- Mafell Erika
- Mafell Erika 65 K
- Mafell Erika 65 L
- Mafell Erika 70 L
- Mafell FS 65
- Mafell FUS 85

Średnica robocza [d1]: **280,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,20 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **64**

Kształt zęba: **WZ**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **nie**