

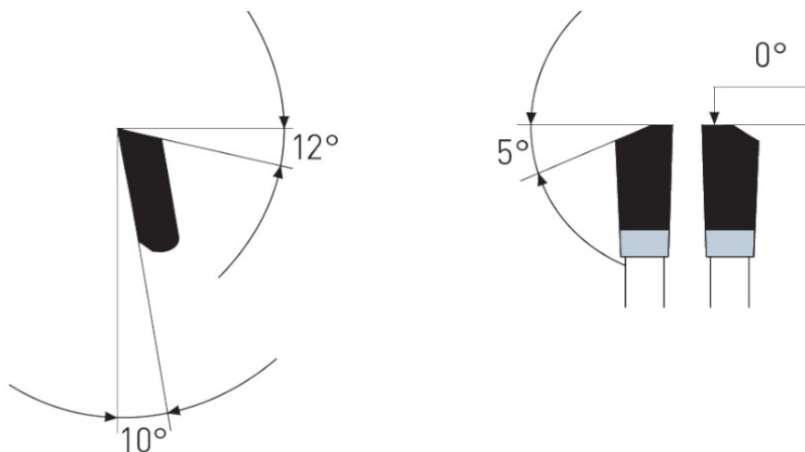
Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 12:30

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-dry-cutter-stal-nierdzewna-136x1-6/1,2x20/10-mm-36-wwf-karnasch-107300136010-p-12990.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, Dry-Cutter stal nierdzewna 136x1,6/1,2x20/10 mm 36 WWF Karnasch (107300136010)

Cena brutto	243,48 zł
Cena netto	197,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	107300136010
Kod EAN	4046781091222

Opis produktu


WWF

Dry-Cutter do stali nierdzewnej

 Cięcie profili i blach ze stali nierdzewnej o wytrzymałości na rozciąganie do 700 N/mm² i grubości ścianki do 4 mm

Tarcze wymagają stabilnego i pozbawionego drgań mocowania obrabianego przedmiotu.

Do:

- maszyn przenośnych,
- pilarek poprzecznych,
- pilarek panelowych i formatowych,
- pilarek ukośnych,
- pilarek stołowych i promieniowych,
- pilarek akumulatorowych
- nadaje się również do tzw. DRY CUTTER przecinarek o zmniejszonej prędkości obrotowej takich jak: Jepson, RIDGID, ELU, RYOBI...

W przypadku stali nierdzewnej wymagana jest praca przy zredukowanych prędkościach.

Użycie sprayu do cięcia lub wosku Mecut zwiększa żywotność.

- Ø 136-150 mm = 4000-3600 obr/min
- Ø 160-200 mm = 3500-3000 obr/min
- Ø 210-250 mm = 2800-1900 obr/min
- Ø 260-330 mm = 1800-1500 obr/min
- Ø 350-400 mm = 1400-1000 obr/min
- Ø 420-500 mm = 900-700 obr/min

Zastosowanie:

- Stal nierdzewna - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 136 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 1,6/1,2 mm
- Otwór środkowy: 20/10 mm
- Ilość zębów: 36 FF
- Otwory dodatkowe: 2-6-32

Średnica robocza [d1]: **136,00 mm**

Szerokość cięcia: **1,60 mm**

Grubość korpusu: **1,20 mm**

Średnica otworu: **20/10 mm**

Ilość zębów: **36**

Kształt zęba: **FF**

Otwory dodatkowe: **2-6-32**

Wyciszenie: **nie**