

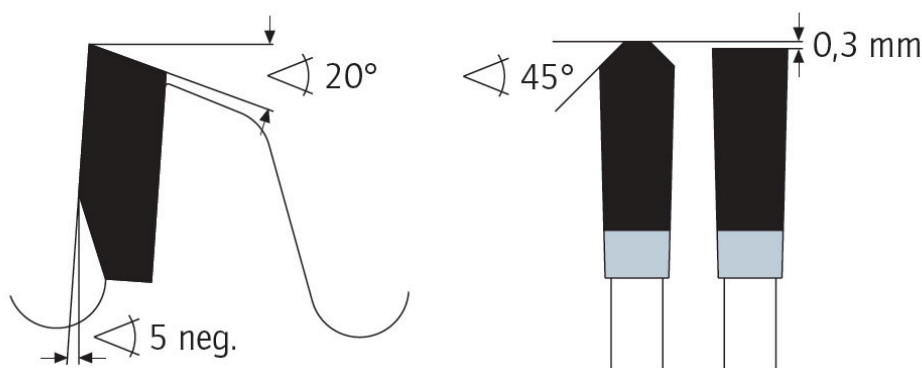
Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 13:48

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-negative-550x4-43-8x30-mm-108-tfn-karnasch-111100550010-p-13303.html>


## Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych - NEGATIVE 550x4,4/3,8x30 mm 108 TFN Karnasch (111100550010)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>2 426,89 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>1 973,08 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>111100550010</b>  |
| Kod EAN        | <b>4046781093615</b> |

### Opis produktu


**TFN**

Wymiarowanie i cięcia poprzeczne w cienkościennych profilach, płytach, blokach i prętach z aluminium, mosiądzu, miedzi i tworzyw sztucznych (np. profile okienne).

Zalecane minimalne smarowanie.

Ze względu na ujemny kąt preferowane przy posuwie ręcznym. Możliwy również posuw automatyczny.

Do:

- pilarki ramieniowe,
- pilarki poprzeczne,
- piły formatowe i ukośnice,
- Piły ukosowe oraz podwójne piły ukosowe
- centra obróbcze CNC

### Zastosowanie:

- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz - ★★★

---

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

---

**Parametry:**

- Średnica: 550 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 4,4/3,8 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 108 TFN
- Otwory dodatkowe: UNI1+UNI2+2-10,5-70

**Możliwość stosowania w maszynach:**

- Elumatec DG 204
- Elumatec DG 240
- Elumatec MGS 205
- Mafell FSG 200

Średnica robocza [d1]: **550,00 mm**

Szerokość cięcia: **4,40 mm**

Grubość korpusu: **3,80 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **108**

Kształt zęba: **TFN**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4+2-10-60 + 2-11-63 + 2-12-64+2-10,5-70**

Wyciszenie: **tak**