

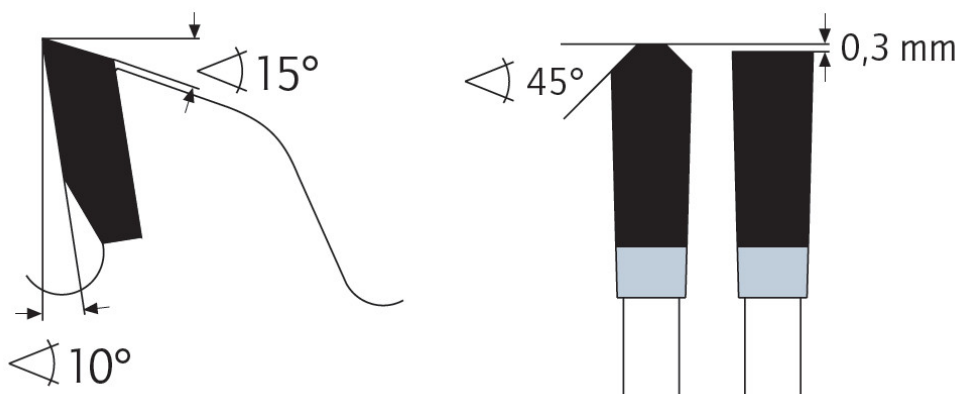
Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 15:33

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-pilarki-formatowe-wykancajaca-350x3-52-5x30-mm-84tfp-karnasch-111470350010-p-13837.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, pilarki formatowe, wykańczająca 350x3,5/2,5x30 mm 84TFP Karnasch (111470350010)

Cena brutto	889,79 zł
Cena netto	723,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111470350010
Kod EAN	4046781036681

Opis produktu


TFP

Do cięć wykańczających w litych płytach termoplastycznych (PMMA, szkło akrylowe, polietylen, poliamid itp.) oraz litych płytach duroplastycznych (HPL-high-pressure-laminate, HP-Hardpaper, płyty papierowo fenolowe, płyty bawełniano fenolowe, Trespa, Resopal, Multiplex).

Również do materiałów mineralnych związanych polimerami takich jak: Corian, Noblan, Hi-Macs, Staron, Rausolid itp.

Doskonale również do cięć wykańczających w płytach dwustronnie powlekanych tworzywem sztucznym, najlepiej w połączeniu z podcinakami.

Idealny również do cięcia profili z tworzyw sztucznych.

Do:

- pilarki panelowe,
- pilarki formatowe,
- pilarki stołowe

Zastosowanie:

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor® - ★★★
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur® - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 350 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 3,5/2,5 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 84 TFP
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1365 GL
- De Walt 2155 G
- De Walt C 14
- De Walt DW 1600 S
- De Walt DW 728 K
- De Walt DW 729 K
- Elektra Beckum TK 350
- Elu RAS 1603
- Elu RKS 1603
- Festo AXP 130
- Festo AXP 132
- Festo AXP 132 E
- Festo BD 125
- Haffner GS 159
- Haffner GS 160
- Holz-Her 150
- Holz-Her 276
- Holz-Her HKS 130
- Lutz LBK
- Lutz RBK 500
- Mafell MKS 125
- Mafell MSK 125
- Mafell SF 32
- Ulmia 1712
- Ulmia 1728
- Ulmia 1729
- Ulmia 1712 R
- Ulmia KS 350
- Wegoma S 4 D
- Wegoma S 4 W
- Makita 5143 R

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Szerokość cięcia: **3,50 mm**

Grubość korpusu: **2,50 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **84**

Kształt zęba: **TFP**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**