

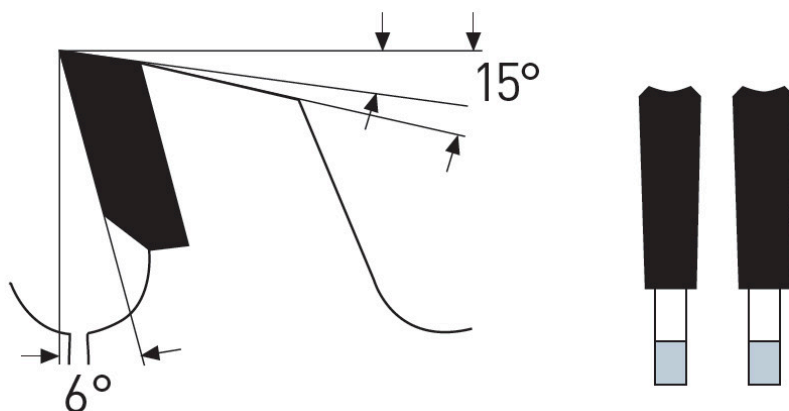
Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:59

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-zeby-z-weglikow-spiekanych-wykarczajaca-zeby-wklesle-350x2-9/2,2x30-mm-84-htt-p-karnasch-111604350010-p-13883.html>


Piła tarczowa, zęby z węglików spiekanych, wykańczająca, zęby wkłesłe 350x2,9/2,2x30 mm 84 HTT-P Karnasch (111604350010)

Cena brutto	1 119,23 zł
Cena netto	909,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	111604350010
Kod EAN	4046781057136
Magazyn producenta	15

Opis produktu


HTT-P

Do wymiarowania płyt dwustronnie powlekane płyty wiórowe (poliester, termoplast), drewniane płyty laminowane takie jak płyty wiórowe, płyty pilśniowe. Powlekane płyty meblowe (fornir, tworzywo sztuczne). Tworzywa termoplastyczne.

Zalety kształtu zębów HTT-P:

- dłuższa żywotność i jakość cięcia niż w przypadku zęba odwróconego V / płaskiego wydrążonego,
- mniej odpadów dzięki cienkim ostrzom,
- Doskonałe do uzyskania czystych krawędzi cięcia w twardych powierzchniach, które łatwo się odpryskują / wyłamują,
- Dobra również do cięcia twardych tworzyw termoplastycznych takich jak PMMA (szkło akrylowe), PA, PE, PS, POM itp. do grubości 10 mm.

Dobra do bardzo dobrej jakości cięcia dolnej krawędzi nawet bez użycia podcinaka.

Do:

- Maszyny do cięcia płyt, np. firmy STRIEBIG, HOLZ-HER,

- Pilarki tarczowe stołowe np. firmy ALTENDORF, MARTIN,
- Pilarki formatowe
- pilarki przenośne

Zastosowanie:

- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF - ★★★
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, powlekane tworzywem sztucznym/fornirowane, MDF, HDF - ★★★
- Tworzywa sztuczne, pleksi, akryle, duro- i termoplastyczne - ★★★

★★★ - Optymalne

★★☆ - Dobre

★☆☆ - Możliwe

Parametry:

- Średnica: 350 mm
- Szerokość zęba/grubość korpusu: 2,9/2,2 mm
- Otwór środkowy: 30 mm
- Ilość zębów: 84 HTT-P
- Otwory dodatkowe: UNI

Możliwość stosowania w maszynach:

- De Walt 1365 GL
- De Walt 2155 G
- De Walt C 14
- De Walt DW 1600 S
- De Walt DW 728 K
- De Walt DW 729 K
- Elektra Beckum TK 350
- Elu RAS 1603
- Elu RKS 1603
- Festo AXP 130
- Festo AXP 132
- Festo AXP 132 E
- Festo BD 125
- Haffner GS 159
- Haffner GS 160
- Holz-Her 150
- Holz-Her 276
- Holz-Her HKS 130
- Lutz LBK
- Lutz RBK 500
- Mafell MKS 125
- Mafell MSK 125
- Mafell SF 32
- Ulmia 1712
- Ulmia 1728
- Ulmia 1729
- Ulmia 1712 R
- Ulmia KS 350
- Wegoma S 4 D
- Wegoma S 4 W
- Makita 5143 R

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Szerokość cięcia: **2,90 mm**

Grubość korpusu: **2,20 mm**

Średnica otworu: **30,00 mm**

Ilość zębów: **84**

Kształt zęba: **HTT-P**

Otwory dodatkowe: **2-7-42 + 2-9-46,4 + 2-10-60**

Wyciszenie: **tak**